





Mobile Crane/Grue mobile

LTM 1070-4.2



| | |
|---|---------------|
|  | 80 USt |
|  | 164 ft |
|  | 155 ft |
|  | 220 ft |

LIEBHERR



Table of content

Tables des matières

Technical Data/Caractéristiques technique

| | |
|---|---------|
| Dimensions / Encombrement | 3 |
| Mobile Crane / Grue mobile | 4 – 5 |
| Fuel saving and noise reduction / Economie de carburant et réduction du bruit | 6 |
| Weights/Poids Working speeds/Vitesses | 7 |
| Counterweight/Contrepoids | 8 |
| On-road driving / Déplacement sur route Jobsite driving / Déplacement sur chantier | 9 |
| Boom/jib combinations / Configurations de flèche | 10 |
| T | 11 – 20 |
| TK / TNZK | 21 – 25 |
| THK / TNZHK | 26 – 27 |
| Equipment / Equipement | 28 – 29 |
| Description of symbols / Explication des symboles | 30 – 31 |
| Remarks / Remarques | 31 |


Dimensions Encombrement

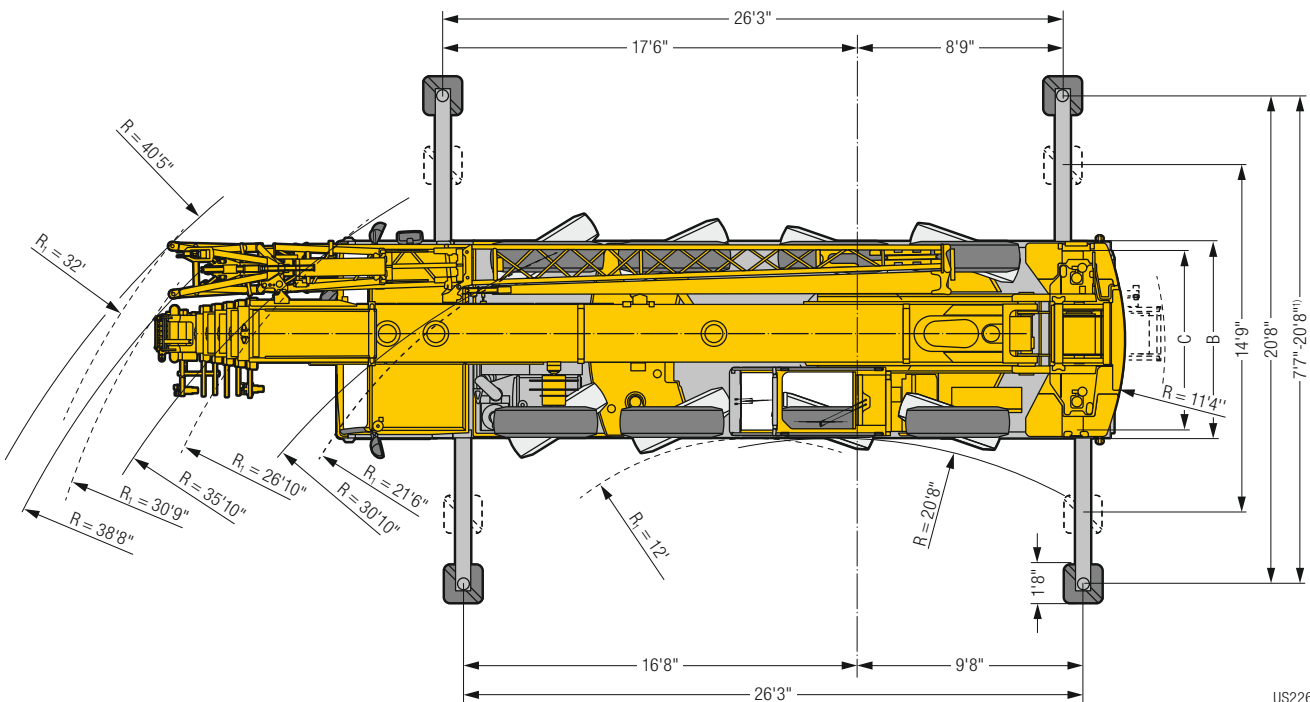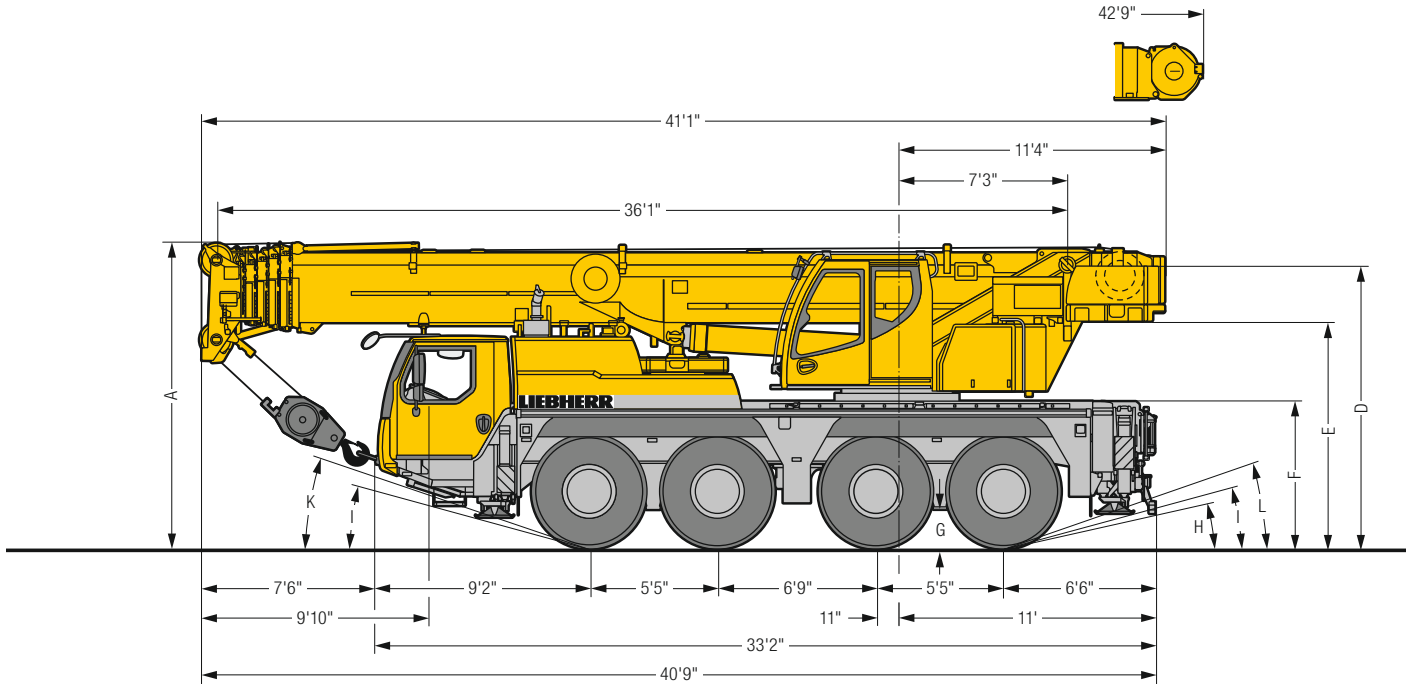

US2262.04

R_i = All-wheel steering · Direction toutes roues ¹⁾ only with VarioBase® · seulement avec VarioBase®

Dimensions/Encombrement

| | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
|---|-----|---------------|-------|-------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|  | | 0'4" * | | | | | | | | | | |
| 445/95 R 25 (16.00 R 25) | 13' | 12'8" | 8'4" | 6'11" | 11'11" | 9'6" | 6'1" | 1'5" | 13° | 15° | 21° | 19° |
| 525/80 R 25 (20.5 R 25) | 13' | 12'8" | 8'10" | 7'1" | 11'11" | 9'6" | 6'1" | 1'5" | 13° | 15° | 21° | 19° |

* lowered · abaissé

Mobile Crane / Grue mobile

LTM 1070-4.2



164 ft



10 ft – 52 ft



8.4 ft




32,000 lbs

€COmode

€COdrive

ZF-TRAXON



Option



Counterweight / Contrepoids

Fast changing system for various driving situations
Système de changement rapide pour les configurations
de conduite les plus diverses





Proven single cylinder telescoping system TELEMATIK
Système de télescopage à un vérin confirmé TELEMATIK



Variable steering concept
Concept de direction variable

S3236




Fuel saving and noise reduction

Economie de carburant et réduction du bruit

€COmode

Automatic regulation of the engine speed during crane mode reduce fuel about 10 %
Régulation automatique de la vitesse du moteur pendant les travaux avec la grue permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à env. 10 %

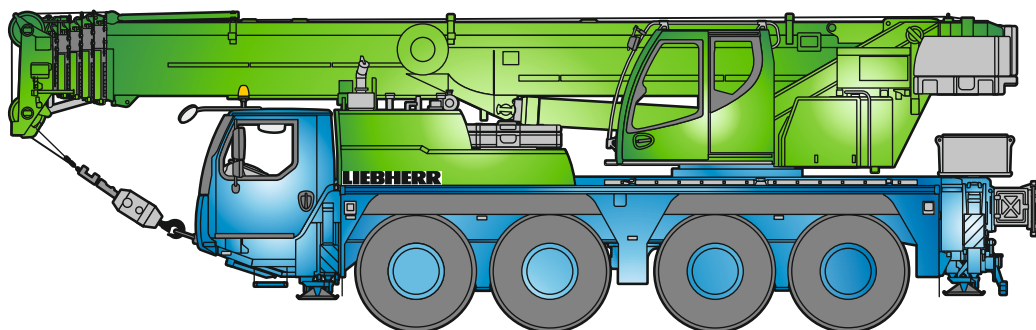

S3224.01





€COdrive

New ZF-TraXon transmission
Nouvelle boîte ZF-TraXon

Driving strategy in the carrier with ECO- or Powermode to reduce noise and fuel
L'adaptation du mode de déplacement avec le mode ECO ou le mode Puissance permet de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant





Weights Poids

Hook block/Moufles à crochet





|  |  |  |  |
|---|---|--|---|
| 154,300 lbs | 7 | 14 | 1,100 lbs |
| 128,800 lbs | 5 | 11 | 1,100 lbs |
| 84,500 lbs | 3 | 7 | 990 lbs |
| 37,250 lbs | 1 | 3 | 800 lbs |
| 12,600 lbs | – | 1 | 240 lbs |

Working speeds Vitesses











Crane carrier/Châssis porteur

|  |  min. |  max. |  % |
|--|---|---|--|
| 445/95 R 25 (16.00 R 25) 525/80 R 25 (20.5 R 25) | 0.3 | 53 | > 60% |


Theoretical gradeability/Aptitude théorique en pente


| | |
|---|--|
|  |  |
|  | 12 / R2 |
|  | 4 / R2 |


Crane superstructure/Partie tournante

|  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
|  | 0 – 410 ft/min single line ft/min au brin simple | 0.67" | 656 ft | 12,800 lbs |
|  | 0 – 410 ft/min single line ft/min au brin simple | 0.67" | 656 ft | 12,800 lbs |
|  | 0 – 1.7 rpm | | | |
|  | approx. 50 seconds to reach 83° boom angle env. 50 s jusqu'à 83° | | | |
|  | approx. 310 seconds for boom extension from 36 ft – 164 ft env. 310 s pour passer de 36 ft – 164 ft | | | |

Counterweight Contrepoids


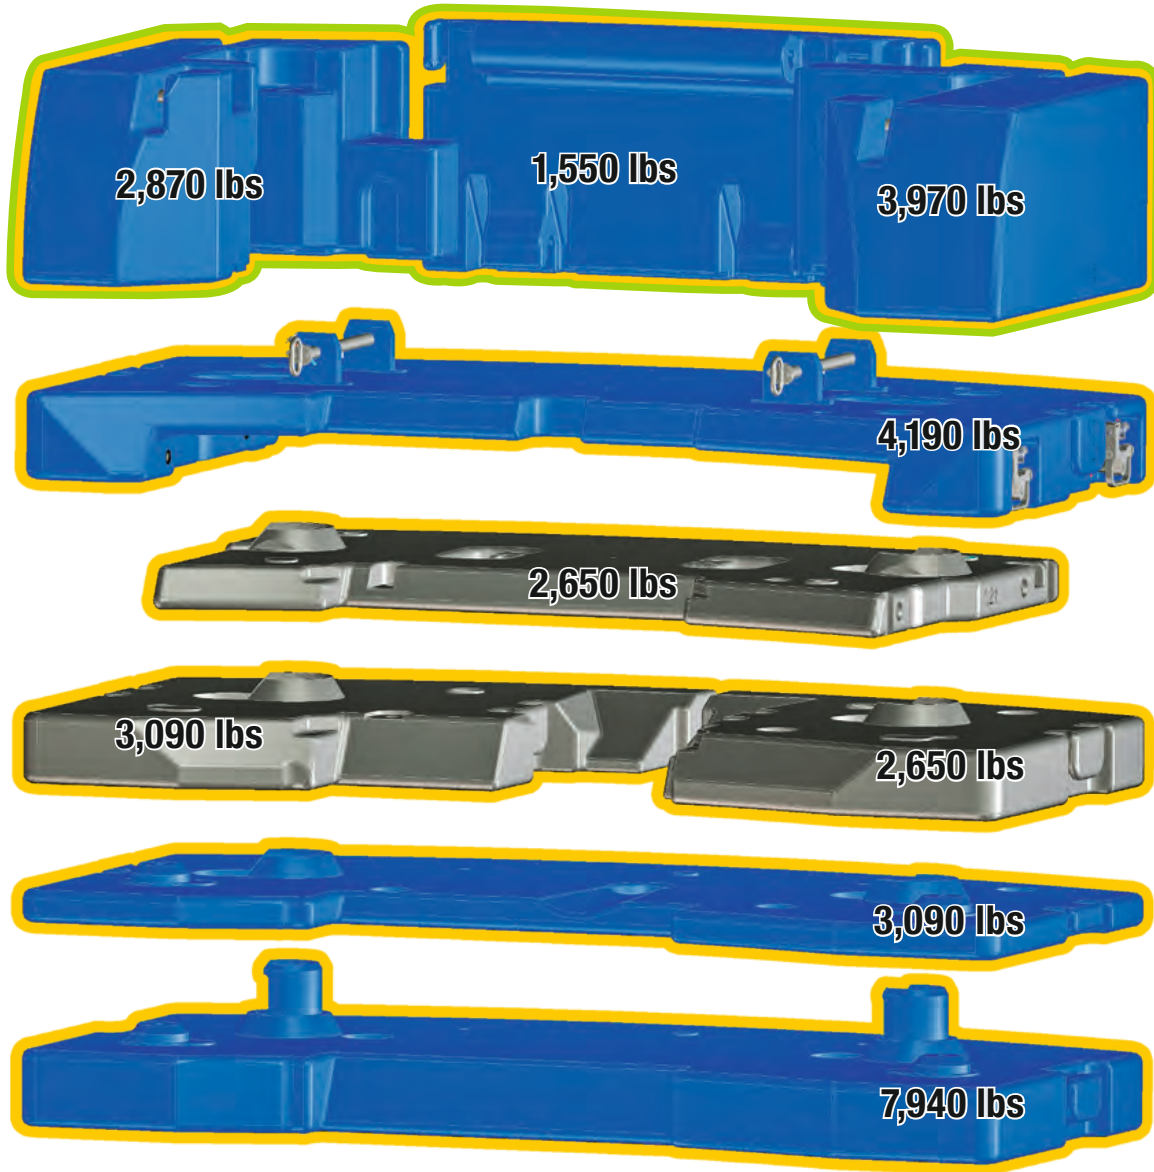


 22,000 lbs axle load
22,000 lbs de charge par essieu

 26,400 lbs axle load
26,400 lbs de charge par essieu



 Technically transportable
Transport techniquement simplifié

On-road driving Déplacement sur route

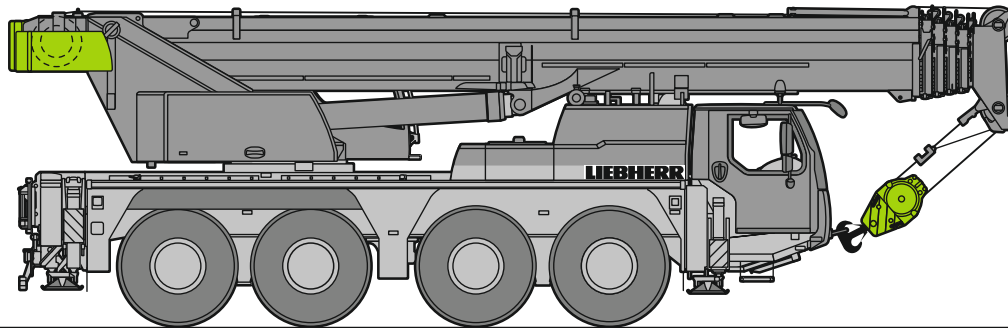

≤ 88,000 lbs



≤ 22,000 lbs ≤ 22,000 lbs ≤ 22,000 lbs ≤ 22,000 lbs

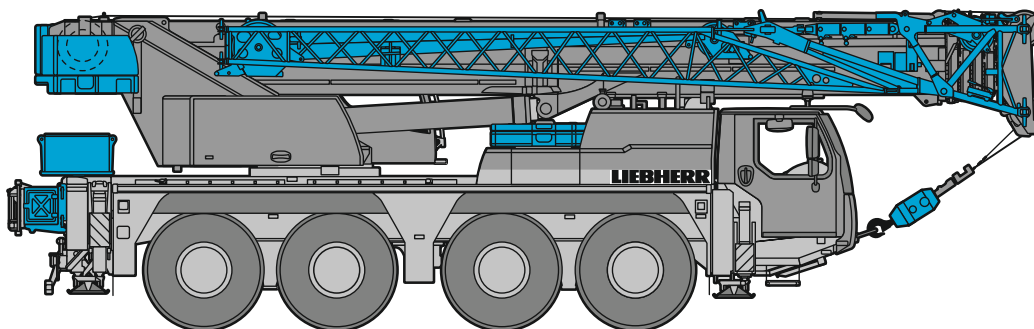

≤ 105,800 lbs

≤ 26,400 lbs ≤ 26,400 lbs ≤ 26,400 lbs ≤ 26,400 lbs

Jobsite driving Déplacement sur chantier

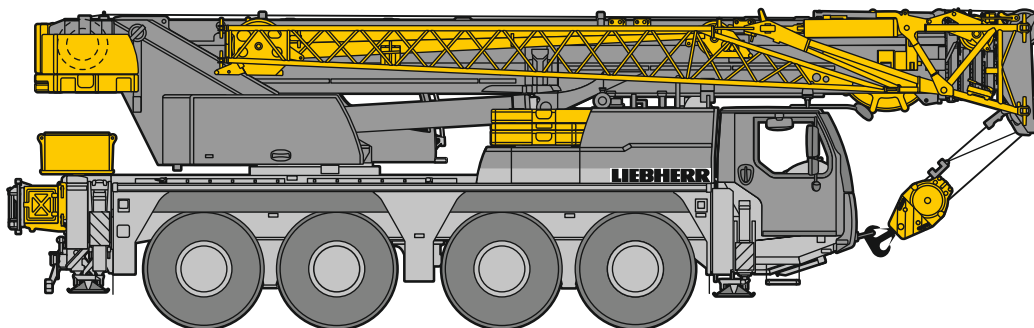

≤ 116,800 lbs

≤ 30,900 lbs ≤ 30,900 lbs ≤ 30,900 lbs ≤ 30,900 lbs

US3242


Boom/jib combinations

Configurations de flèche


T Telescopic boom/Flèche télescopique

K Mechanically/hydraulically adjustable folding jib
NZK Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement


HK Mechanically/hydraulically adjustable assembly jib
NZHK Fléchette de montage réglable mécaniquement/hydrauliquement

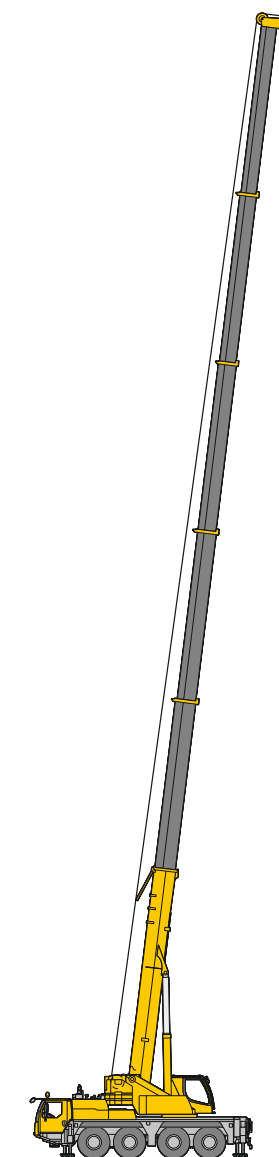

T
11 – 20

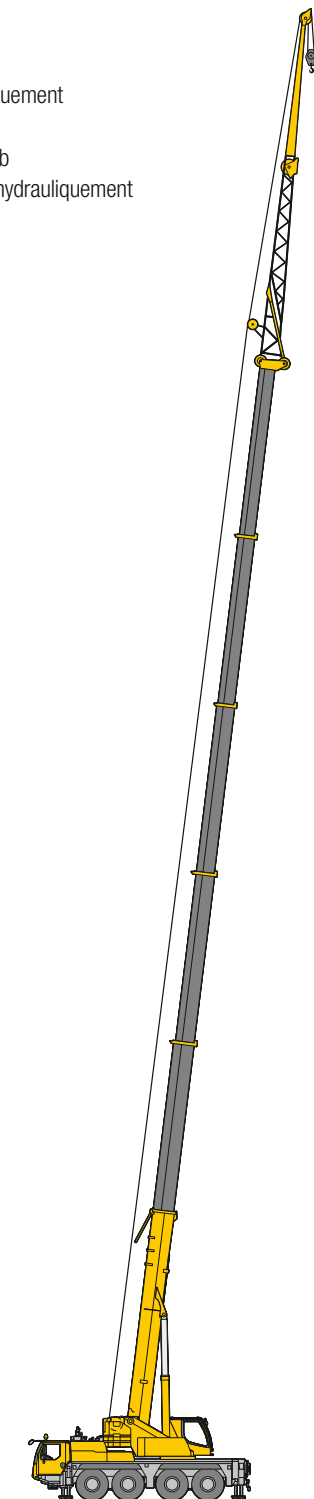

TK/TNZK
21 – 25

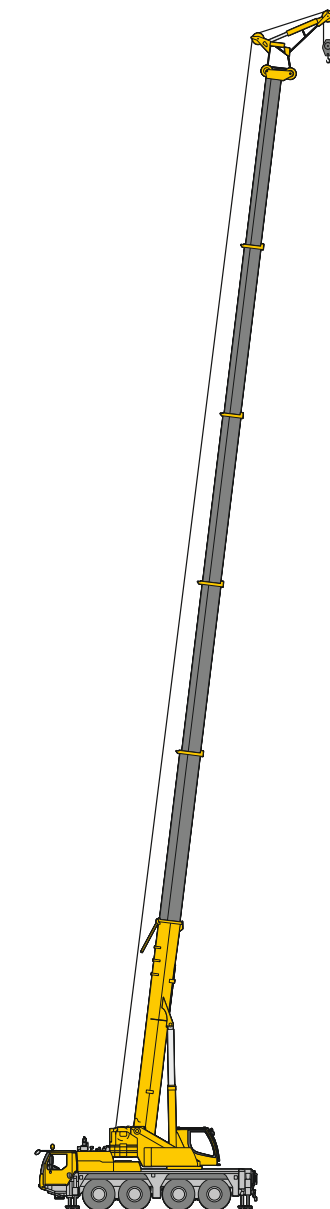

THK/TNZHK
26 – 27

S3041.01



Lifting capacities Forces de levage

T



85%

| | * 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | | |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 8 | 155.3 | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 9 | 151.2 | 126.1 | 125 | 118.9 | | | | | | | | | 9 | |
| 10 | 145.5 | 122.7 | 122.5 | 117.9 | | | | | | | | | 10 | |
| 11 | 136.2 | 115.8 | 115.7 | 114.5 | 94.5 | 77.5 | | | | | | | 11 | |
| 12 | 127.5 | 109.5 | 109.4 | 109.7 | 93.7 | 76.9 | | | | | | | 12 | |
| 13 | 119.2 | 103.6 | 103.6 | 103.8 | 92.6 | 76.3 | 62.2 | | | | | | 13 | |
| 14 | 112 | 98.4 | 98.3 | 98.6 | 91.4 | 75.6 | 61.8 | 50.1 | | | | | 14 | |
| 15 | 105 | 93.3 | 93.3 | 93.7 | 89.8 | 75 | 61.4 | 50 | | | | | 15 | |
| 16 | 98.2 | 88.5 | 88.8 | 88.9 | 86.9 | 74.1 | 61 | 49.8 | 39.6 | | | | 16 | |
| 17 | 92.3 | 84.3 | 84.7 | 84.9 | 83.8 | 73.1 | 60.6 | 49.6 | 39.5 | | | | 17 | |
| 18 | 87 | 80.4 | 81.1 | 81.3 | 80.6 | 72 | 60.2 | 49.3 | 39.3 | | | | 18 | |
| 20 | 76.9 | 72.9 | 73.9 | 74.3 | 74.1 | 69.5 | 59.4 | 48.7 | 39.1 | | | | 20 | |
| 22 | 69.3 | 66.8 | 67.8 | 68.2 | 68 | 65.9 | 58.6 | 47.9 | 38.8 | 31.6 | 24.8 | | 22 | |
| 24 | 62.5 | 61 | 62.1 | 62.5 | 62.3 | 60.9 | 55.7 | 46.5 | 38.6 | 31.4 | 24.7 | | 24 | |
| 26 | | | 56.7 | 57.2 | 57.1 | 54.6 | 51 | 44.7 | 38.4 | 31.1 | 24.5 | 19.4 | 26 | |
| 28 | | | 52.5 | 52.6 | 52.1 | 49.5 | 46.6 | 42.4 | 37.4 | 30.9 | 24.2 | 19.3 | 16.2 | 28 |
| 30 | | | 48.6 | 48.3 | 47.4 | 45 | 42.5 | 40 | 36.2 | 30.5 | 23.9 | 19.1 | 16.2 | 30 |
| 32 | | | 44.7 | 44.9 | 43.5 | 41.3 | 39.2 | 37.7 | 34.8 | 29.9 | 23.6 | 19 | 16.1 | 32 |
| 34 | | | 41.4 | 41.8 | 40.2 | 38.4 | 36.6 | 35.4 | 33.2 | 29 | 23.2 | 18.7 | 16 | 34 |
| 36 | | | 38.4 | 38.9 | 37.3 | 35.9 | 34.4 | 33.1 | 31.3 | 28.1 | 22.7 | 18.5 | 15.9 | 36 |
| 38 | | | | 35.9 | 34.5 | 33.4 | 32.1 | 30.8 | 29.4 | 27.1 | 22.3 | 18.3 | 15.8 | 38 |
| 40 | | | | 33.2 | 32 | 31.1 | 30.1 | 28.7 | 27.6 | 26 | 21.8 | 18.1 | 15.7 | 40 |
| 45 | | | | 27.9 | 27.5 | 26.6 | 25.9 | 24.6 | 23.6 | 22.2 | 20.5 | 17.3 | 15.2 | 45 |
| 50 | | | | | 23.9 | 23.1 | 22.5 | 21.4 | 20.5 | 19.8 | 18.5 | 16.4 | 14.6 | 50 |
| 55 | | | | | | 20.3 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.6 | 16.6 | 15.5 | 14 | 55 |
| 60 | | | | | | 18.1 | 17.3 | 17 | 16.3 | 15.5 | 14.8 | 14.3 | 13.2 | 60 |
| 65 | | | | | | 15.8 | 15.3 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | 12.2 | 65 |
| 70 | | | | | | | 13.6 | 13.8 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.1 | 10.9 | 70 |
| 75 | | | | | | | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 75 |
| 80 | | | | | | | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 8.6 | 80 |
| 85 | | | | | | | | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 85 |
| 90 | | | | | | | | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 90 |
| 95 | | | | | | | | | 7.8 | 7.4 | 7 | 6.2 | 6 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 100 |
| 105 | | | | | | | | | | 6 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 105 |
| 110 | | | | | | | | | | 5.4 | 5 | 4.3 | 4.2 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | | | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | | | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | | | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 125 |
| 130 | | | | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 | 130 |

* over rear - en arrière

t_189_05002_00_003 / 05024_00_003

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 9 | 126.1 | 125 | 118.9 | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 122.7 | 122.5 | 117.9 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 115.8 | 115.7 | 114.5 | 94.5 | 77.5 | | | | | | | | 11 |
| 12 | 109.5 | 109.4 | 109.7 | 93.7 | 76.9 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 103.6 | 103.6 | 103.8 | 92.6 | 76.3 | 62.2 | | | | | | | 13 |
| 14 | 98.4 | 98.3 | 98.6 | 91.4 | 75.6 | 61.8 | 50.1 | | | | | | 14 |
| 15 | 93.3 | 93.3 | 93.7 | 89.8 | 75 | 61.4 | 50 | | | | | | 15 |
| 16 | 88.5 | 88.8 | 88.9 | 86.9 | 74.1 | 61 | 49.8 | 39.6 | | | | | 16 |
| 17 | 84.3 | 84.7 | 84.9 | 83.8 | 73.1 | 60.6 | 49.6 | 39.5 | | | | | 17 |
| 18 | 80.4 | 81.1 | 81.3 | 80.6 | 72 | 60.2 | 49.3 | 39.3 | | | | | 18 |
| 20 | 72.9 | 73.9 | 74.3 | 74.2 | 69.6 | 59.4 | 48.7 | 39.1 | | | | | 20 |
| 22 | 66.8 | 67.8 | 68.2 | 68.1 | 67.1 | 58.6 | 47.9 | 38.8 | 31.6 | 24.8 | | | 22 |
| 24 | 61 | 62.1 | 62.5 | 62.7 | 62.8 | 56.4 | 46.5 | 38.6 | 31.4 | 24.7 | | | 24 |
| 26 | | 56.7 | 57.2 | 57.8 | 56.6 | 53 | 44.7 | 38.4 | 31.1 | 24.5 | 19.4 | | 26 |
| 28 | | 52.5 | 52.7 | 53.6 | 51.7 | 48.8 | 42.7 | 37.4 | 30.9 | 24.2 | 19.3 | 16.2 | 28 |
| 30 | | 48.6 | 48.7 | 49.4 | 47.1 | 44.7 | 40.8 | 36.2 | 30.5 | 23.9 | 19.1 | 16.2 | 30 |
| 32 | | 45 | 45.5 | 45.6 | 43.5 | 41.2 | 38.8 | 35 | 29.9 | 23.6 | 19 | 16.1 | 32 |
| 34 | | 41.9 | 42.6 | 42.3 | 40.4 | 38.3 | 36.7 | 33.5 | 29.1 | 23.2 | 18.7 | 16 | 34 |
| 36 | | 39.1 | 39.9 | 39.5 | 37.7 | 35.8 | 34.5 | 32 | 28.3 | 22.7 | 18.5 | 15.9 | 36 |
| 38 | | | 37.1 | 36.6 | 35.1 | 33.3 | 32.4 | 30.5 | 27.5 | 22.3 | 18.3 | 15.8 | 38 |
| 40 | | | 34.5 | 34.1 | 32.7 | 31.2 | 30.4 | 29 | 26.6 | 21.8 | 18.1 | 15.7 | 40 |
| 45 | | | 29.1 | 29.1 | 28.4 | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 23.9 | 20.6 | 17.3 | 15.2 | 45 |
| 50 | | | | 25.2 | 24.8 | 24.2 | 23.1 | 22.2 | 20.9 | 19.3 | 16.4 | 14.6 | 50 |
| 55 | | | | | 21.7 | 21.4 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 17.8 | 15.5 | 14 | 55 |
| 60 | | | | | 19 | 18.9 | 18 | 17.2 | 17.1 | 15.9 | 14.6 | 13.2 | 60 |
| 65 | | | | | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.2 | 14 | 13.6 | 12.4 | 65 |
| 70 | | | | | | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 70 |
| 75 | | | | | | 13.1 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 75 |
| 80 | | | | | | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.9 | 10 | 9.8 | 80 |
| 85 | | | | | | | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9 | 8.8 | 85 |
| 90 | | | | | | | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 90 |
| 95 | | | | | | | | 8.8 | 8.4 | 8 | 7.2 | 7.1 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 100 |
| 105 | | | | | | | | | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 105 |
| 110 | | | | | | | | | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | | 4.7 | 4.1 | 4 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 125 |
| 130 | | | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | | | 2.3 | 140 |

±60° over rear · ±60° en arrière

t_189_05004_00_003

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 9 | 114.3 | 113.5 | 108.1 | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 111.2 | 111 | 107.2 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 104.8 | 104.7 | 103.7 | 85.9 | 70.4 | | | | | | | | 11 |
| 12 | 98.9 | 98.9 | 99.3 | 85.2 | 70 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 93.6 | 93.5 | 93.9 | 84.2 | 69.4 | 56.5 | | | | | | | 13 |
| 14 | 88.5 | 88.5 | 88.9 | 83.1 | 68.8 | 56.2 | 45.5 | | | | | | 14 |
| 15 | 83.7 | 83.7 | 84 | 81.6 | 68.1 | 55.8 | 45.5 | | | | | | 15 |
| 16 | 79.3 | 79.7 | 79.7 | 78.8 | 67.4 | 55.4 | 45.3 | 36 | | | | | 16 |
| 17 | 75.5 | 76 | 76.1 | 75.7 | 66.5 | 55.1 | 45.1 | 35.9 | | | | | 17 |
| 18 | 71.9 | 72.7 | 72.8 | 72.6 | 65.4 | 54.7 | 44.8 | 35.8 | | | | | 18 |
| 20 | 65 | 66 | 66.4 | 66.3 | 62.9 | 53.8 | 44.3 | 35.5 | | | | | 20 |
| 22 | 58.9 | 59.9 | 60.3 | 60.2 | 58 | 52.1 | 43.5 | 35.3 | 28.7 | 22.5 | | | 22 |
| 24 | 53.2 | 54.5 | 54.8 | 54.8 | 52.8 | 48.9 | 42.2 | 35.1 | 28.6 | 22.4 | | | 24 |
| 26 | | 49.6 | 49.8 | 49.9 | 47.2 | 44.1 | 40.2 | 34.9 | 28.3 | 22.3 | 17.6 | | 26 |
| 28 | | 45.2 | 45.8 | 45.3 | 42.8 | 40.3 | 38 | 33.9 | 28.1 | 22 | 17.5 | 14.7 | 28 |
| 30 | | 40.9 | 41.8 | 40.9 | 38.7 | 36.9 | 35.5 | 32.7 | 27.7 | 21.7 | 17.4 | 14.7 | 30 |
| 32 | | 36.5 | 37.5 | 37.4 | 35.5 | 34.1 | 32.7 | 30.7 | 27.2 | 21.5 | 17.2 | 14.6 | 32 |
| 34 | | 33.1 | 34.1 | 34.3 | 32.9 | 31.7 | 30.3 | 28.8 | 26.1 | 21.1 | 17 | 14.6 | 34 |
| 36 | | 30.2 | 31.2 | 31.5 | 30.6 | 29.7 | 28.4 | 27 | 24.7 | 20.7 | 16.8 | 14.5 | 36 |
| 38 | | | 28.3 | 28.8 | 28.3 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 23.3 | 20.3 | 16.6 | 14.4 | 38 |
| 40 | | | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 23.5 | 22 | 19.7 | 16.4 | 14.2 | 40 |
| 45 | | | 21.2 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 21 | 19.9 | 19.4 | 18 | 15.7 | 13.8 | 45 |
| 50 | | | | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 17.6 | 16.9 | 16 | 14.7 | 13.3 | 50 |
| 55 | | | | | 16 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 14.8 | 14.2 | 13.3 | 12.4 | 55 |
| 60 | | | | | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 13 | 12.6 | 11.6 | 11.2 | 60 |
| 65 | | | | | 12 | 12.3 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10.1 | 9.8 | 65 |
| 70 | | | | | | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 8.8 | 8.5 | 70 |
| 75 | | | | | | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 75 |
| 80 | | | | | | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 80 |
| 85 | | | | | | | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 85 |
| 90 | | | | | | | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 90 |
| 95 | | | | | | | | 5.7 | 5.3 | 5 | 4.4 | 4.2 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 100 |
| 105 | | | | | | | | | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 105 |
| 110 | | | | | | | | | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | | 2.3 | | | 120 |

L_189_00032_00_002

Lifting capacities Forces de levage

T



85%

| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 9 | 114.3 | 113.5 | 108.1 | | | | | | | | | | 9 | |
| 10 | 111.2 | 111 | 107.2 | | | | | | | | | | 10 | |
| 11 | 104.8 | 104.7 | 103.7 | 85.9 | 70.4 | | | | | | | | 11 | |
| 12 | 98.9 | 98.9 | 99.3 | 85.2 | 70 | | | | | | | | 12 | |
| 13 | 93.6 | 93.5 | 93.9 | 84.2 | 69.4 | 56.5 | | | | | | | 13 | |
| 14 | 88.5 | 88.5 | 88.9 | 83.1 | 68.8 | 56.2 | 45.5 | | | | | | 14 | |
| 15 | 83.7 | 83.7 | 84 | 81.6 | 68.1 | 55.8 | 45.5 | | | | | | 15 | |
| 16 | 79.3 | 79.7 | 79.7 | 78.8 | 67.4 | 55.4 | 45.3 | 36 | | | | | 16 | |
| 17 | 75.5 | 76 | 76.1 | 75.7 | 66.5 | 55.1 | 45.1 | 35.9 | | | | | 17 | |
| 18 | 71.9 | 72.7 | 72.8 | 72.6 | 65.4 | 54.7 | 44.8 | 35.8 | | | | | 18 | |
| 20 | 65 | 66 | 66.4 | 66.3 | 63.1 | 54 | 44.3 | 35.5 | | | | | 20 | |
| 22 | 58.9 | 59.9 | 60.3 | 60.3 | 59.7 | 53.2 | 43.5 | 35.3 | 28.7 | 22.5 | | | 22 | |
| 24 | 53.2 | 54.5 | 54.9 | 55.2 | 55.3 | 50.8 | 42.3 | 35.1 | 28.6 | 22.4 | | | 24 | |
| 26 | | 49.7 | 50 | 50.9 | 50.1 | 46.8 | 40.6 | 34.9 | 28.3 | 22.3 | 17.6 | | 26 | |
| 28 | | 45.6 | 46.2 | 46.8 | 45.6 | 42.9 | 38.7 | 34 | 28.1 | 22 | 17.5 | 14.7 | 28 | |
| 30 | | 41.7 | 42.7 | 42.9 | 41.5 | 39.3 | 36.7 | 32.9 | 27.7 | 21.7 | 17.4 | 14.7 | 30 | |
| 32 | | 38.3 | 39.2 | 39.4 | 38.3 | 36.4 | 34.9 | 31.8 | 27.2 | 21.5 | 17.2 | 14.6 | 32 | |
| 34 | | 35.1 | 36.1 | 36.3 | 35.4 | 33.9 | 32.9 | 30.3 | 26.5 | 21.1 | 17 | 14.6 | 34 | |
| 36 | | 32.2 | 33.2 | 33.4 | 32.9 | 31.9 | 30.8 | 28.8 | 25.7 | 20.7 | 16.8 | 14.5 | 36 | |
| 38 | | | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 29.8 | 28.7 | 27.2 | 24.9 | 20.3 | 16.6 | 14.4 | 38 | |
| 40 | | | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 26.8 | 25.6 | 23.9 | 19.8 | 16.4 | 14.2 | 40 | |
| 45 | | | 23 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23 | 22.1 | 20.6 | 18.7 | 15.7 | 13.8 | 45 | |
| 50 | | | | 20 | 20.2 | 20.1 | 19.7 | 19.1 | 18.4 | 17 | 14.9 | 13.3 | 50 | |
| 55 | | | | | 17.6 | 17.2 | 17 | 16.7 | 16.4 | 15.2 | 14.1 | 12.7 | 55 | |
| 60 | | | | | 15.2 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.3 | 13.5 | 13 | 12 | 60 | |
| 65 | | | | | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13 | 12.6 | 12.4 | 11.5 | 11 | 65 | |
| 70 | | | | | | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 11 | 10.1 | 9.7 | 70 | |
| 75 | | | | | | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 75 | |
| 80 | | | | | | | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 80 |
| 85 | | | | | | | | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 85 |
| 90 | | | | | | | | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 90 |
| 95 | | | | | | | | | 6.7 | 6.4 | 6 | 5.4 | 5.2 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 100 |
| 105 | | | | | | | | | | 5 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 105 |
| 110 | | | | | | | | | | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | | | 3.6 | 3 | 3 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | | | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | | | 2.6 | | | 125 |

±60° over rear · ±60° en arrière

t_189_00012_00_002

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 111 | 110.8 | 107.4 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 104.5 | 104.4 | 104.1 | 86.2 | 70.5 | | | | | | | | 11 |
| 12 | 98.7 | 98.6 | 98.9 | 85.2 | 69.9 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 93.2 | 93.1 | 93.5 | 84.2 | 69.4 | 56.5 | | | | | | | 13 |
| 14 | 88 | 87.9 | 88.3 | 83.2 | 68.8 | 56.2 | | | | | | | 14 |
| 15 | 83.2 | 83.1 | 83.5 | 81.7 | 68.2 | 55.8 | 45.5 | | | | | | 15 |
| 16 | 78.8 | 78.8 | 79.1 | 78.9 | 67.5 | 55.4 | 45.3 | 36 | | | | | 16 |
| 17 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76 | 66.5 | 55.1 | 45.1 | 35.9 | | | | | 17 |
| 18 | 71.2 | 72.1 | 72.4 | 72.3 | 65.4 | 54.7 | 44.8 | 35.8 | | | | | 18 |
| 19 | 67.6 | 68.7 | 69 | 69 | 64.4 | 54.3 | 44.5 | 35.7 | | | | | 19 |
| 20 | 64.2 | 65.2 | 65.6 | 65.5 | 63.1 | 53.9 | 44.3 | 35.5 | | | | | 20 |
| 22 | 57.7 | 58.8 | 59.3 | 58.6 | 55.8 | 51.8 | 43.7 | 35.3 | 28.7 | 22.5 | | | 22 |
| 24 | 51.8 | 53.3 | 53.7 | 52.8 | 49.5 | 46.2 | 42.1 | 35.1 | 28.6 | 22.4 | | | 24 |
| 26 | 46.8 | 48.6 | 48.1 | 47.1 | 44.5 | 41.4 | 39.3 | 34.9 | 28.3 | 22.3 | 17.6 | | 26 |
| 28 | 41.1 | 43.6 | 44.3 | 42.4 | 40.1 | 37.8 | 36.5 | 33.7 | 28.1 | 22 | 17.5 | 14.7 | 28 |
| 30 | | 38.4 | 39.5 | 38.5 | 36.4 | 35 | 33.3 | 31.3 | 27.8 | 21.7 | 17.4 | 14.7 | 30 |
| 32 | | 34.2 | 35.2 | 35.1 | 33.9 | 32.6 | 30.9 | 29.4 | 27.1 | 21.5 | 17.2 | 14.6 | 32 |
| 34 | | 30.7 | 31.7 | 32 | 31.3 | 30 | 28.5 | 27.3 | 25.5 | 21.1 | 17.1 | 14.5 | 34 |
| 36 | | 27.8 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 27.8 | 26.6 | 25.3 | 23.6 | 20.7 | 16.9 | 14.4 | 36 |
| 38 | | 25.2 | 26.2 | 26.9 | 26.7 | 26.1 | 24.7 | 23.5 | 21.9 | 20.3 | 16.7 | 14.3 | 38 |
| 40 | | 23.1 | 24.1 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 23 | 21.8 | 21.1 | 19.7 | 16.4 | 14.3 | 40 |
| 45 | | | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 18.2 | 16.9 | 15.7 | 13.8 | 45 |
| 50 | | | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | 50 |
| 55 | | | | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.3 | 14 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 55 |
| 60 | | | | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 10.6 | 10.2 | 60 |
| 65 | | | | | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.2 | 8.8 | 65 |
| 70 | | | | | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 8 | 7.6 | 70 |
| 75 | | | | | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 6.9 | 6.6 | 75 |
| 80 | | | | | | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6 | 5.7 | 80 |
| 85 | | | | | | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 85 |
| 90 | | | | | | | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 90 |
| 95 | | | | | | | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 95 |
| 100 | | | | | | | | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 100 |
| 105 | | | | | | | | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 105 |
| 110 | | | | | | | | 3.5 | 3 | 2.7 | 2 | 1.9 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | 2.6 | 2.2 | | | 115 |
| 120 | | | | | | | | | 2.2 | | | | 120 |

L_189_30061_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 111 | 110.8 | 107.4 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 104.5 | 104.4 | 104.1 | 86.2 | 70.5 | | | | | | | | 11 |
| 12 | 98.7 | 98.6 | 98.9 | 85.2 | 69.9 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 93.2 | 93.1 | 93.5 | 84.2 | 69.4 | 56.5 | | | | | | | 13 |
| 14 | 88 | 87.9 | 88.3 | 83.2 | 68.8 | 56.2 | | | | | | | 14 |
| 15 | 83.2 | 83.1 | 83.5 | 81.7 | 68.2 | 55.8 | 45.5 | | | | | | 15 |
| 16 | 78.8 | 78.8 | 79.1 | 78.9 | 67.5 | 55.4 | 45.3 | 36 | | | | | 16 |
| 17 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76 | 66.5 | 55.1 | 45.1 | 35.9 | | | | | 17 |
| 18 | 71.2 | 72.1 | 72.4 | 72.3 | 65.4 | 54.7 | 44.8 | 35.8 | | | | | 18 |
| 19 | 67.6 | 68.7 | 69 | 69 | 64.4 | 54.3 | 44.5 | 35.7 | | | | | 19 |
| 20 | 64.2 | 65.2 | 65.6 | 65.5 | 63.3 | 53.9 | 44.3 | 35.5 | | | | | 20 |
| 22 | 57.7 | 58.8 | 59.3 | 59.2 | 58.9 | 53.2 | 43.7 | 35.3 | 28.7 | 22.5 | | | 22 |
| 24 | 51.8 | 53.3 | 53.8 | 54.7 | 52.7 | 49.4 | 42.4 | 35.1 | 28.6 | 22.4 | | | 24 |
| 26 | 46.8 | 48.7 | 48.7 | 50 | 47.6 | 44.6 | 40.6 | 34.9 | 28.3 | 22.3 | 17.6 | | 26 |
| 28 | 42.5 | 44.5 | 45.1 | 45.5 | 43.2 | 40.5 | 38 | 34 | 28.1 | 22 | 17.5 | 14.7 | 28 |
| 30 | | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 39.4 | 37.3 | 36 | 32.9 | 27.8 | 21.7 | 17.4 | 14.7 | 30 |
| 32 | | 36.6 | 37.5 | 37.8 | 36.2 | 34.4 | 33.4 | 31.3 | 27.2 | 21.5 | 17.2 | 14.6 | 32 |
| 34 | | 33.1 | 34 | 34.3 | 33.4 | 32.2 | 31 | 29.3 | 26.5 | 21.1 | 17.1 | 14.5 | 34 |
| 36 | | 30.1 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 30.3 | 29 | 27.8 | 25.7 | 20.7 | 16.9 | 14.4 | 36 |
| 38 | | 27.5 | 28.4 | 28.6 | 28.9 | 28.3 | 27.1 | 26.1 | 24.3 | 20.3 | 16.7 | 14.3 | 38 |
| 40 | | 25.3 | 26.2 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 25.3 | 24.2 | 22.6 | 19.8 | 16.4 | 14.3 | 40 |
| 45 | | | 21.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 21.6 | 20.6 | 19.5 | 18.5 | 15.7 | 13.8 | 45 |
| 50 | | | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 18 | 17.5 | 16.1 | 14.9 | 13.3 | 50 |
| 55 | | | | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.2 | 14.4 | 13.8 | 12.7 | 55 |
| 60 | | | | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14 | 13.2 | 13.1 | 12 | 11.6 | 60 |
| 65 | | | | | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10.2 | 65 |
| 70 | | | | | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 8.9 | 70 |
| 75 | | | | | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 75 |
| 80 | | | | | | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 80 |
| 85 | | | | | | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 85 |
| 90 | | | | | | | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 90 |
| 95 | | | | | | | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 95 |
| 100 | | | | | | | | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 100 |
| 105 | | | | | | | | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 105 |
| 110 | | | | | | | | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.9 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.4 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | 3 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | | 2.2 | | | 125 |
| 130 | | | | | | | | | | 1.8 | | | 130 |

t_189_30023_00_000

Lifting capacities Forces de levage

T



85%

| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 110.2 | 110 | 107.4 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 103.5 | 103.4 | 103.4 | 86.2 | 70.5 | | | | | | | | 11 |
| 12 | 97.2 | 97 | 97.4 | 85.2 | 69.9 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 91.3 | 91.4 | 91.7 | 84.2 | 69.4 | 56.5 | | | | | | | 13 |
| 14 | 86.1 | 86.1 | 86.5 | 83.2 | 68.8 | 56.2 | | | | | | | 14 |
| 15 | 81.4 | 81.3 | 81.8 | 77.3 | 68.2 | 55.8 | 45.5 | | | | | | 15 |
| 16 | 76.8 | 77.3 | 77.7 | 72.7 | 67.5 | 55.4 | 45.3 | 36 | | | | | 16 |
| 17 | 72 | 73.3 | 72.2 | 66.9 | 62.7 | 55.1 | 45.1 | 35.9 | | | | | 17 |
| 18 | 67.2 | 68.7 | 65.7 | 62.8 | 58 | 52.5 | 44.8 | 35.8 | | | | | 18 |
| 19 | 62.8 | 64 | 60.5 | 57.9 | 53.6 | 49.2 | 43.6 | 35.7 | | | | | 19 |
| 20 | 58.8 | 59.2 | 57.1 | 53.6 | 49.8 | 45.9 | 42.9 | 35.5 | | | | | 20 |
| 22 | 51.6 | 51.4 | 49.4 | 46.7 | 43.5 | 41.8 | 38.7 | 34.9 | 28.7 | 22.5 | | | 22 |
| 24 | 42.9 | 44.7 | 43.2 | 41.1 | 39.2 | 37.1 | 35 | 32.6 | 28.6 | 22.4 | | | 24 |
| 26 | 36.3 | 38.9 | 38.3 | 36.5 | 35.1 | 33.7 | 31.6 | 29.7 | 27.4 | 22.3 | 17.6 | | 26 |
| 28 | 31.3 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 31.6 | 30.4 | 28.8 | 26.9 | 25 | 22 | 17.5 | 14.7 | 28 |
| 30 | | 29.6 | 30.6 | 30.1 | 29.4 | 27.7 | 26.6 | 24.9 | 23.6 | 21.7 | 17.4 | 14.7 | 30 |
| 32 | | 26.2 | 27.4 | 27.4 | 26.8 | 25.4 | 24.3 | 23.2 | 21.9 | 20.1 | 17.2 | 14.6 | 32 |
| 34 | | 23.4 | 24.6 | 25 | 24.6 | 23.4 | 22.6 | 21.4 | 20.1 | 18.7 | 17.1 | 14.5 | 34 |
| 36 | | 21 | 22.2 | 23.2 | 22.7 | 21.6 | 21.1 | 19.7 | 18.9 | 17.9 | 16.7 | 14.4 | 36 |
| 38 | | 19 | 20.1 | 21.1 | 20.9 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 17.8 | 16.8 | 15.5 | 14.3 | 38 |
| 40 | | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 18.1 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 13.8 | 40 |
| 45 | | | 14.8 | 15.7 | 15.9 | 16 | 15.3 | 14.7 | 13.9 | 13 | 11.9 | 11.6 | 45 |
| 50 | | | 12.2 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | 9.9 | 9.7 | 50 |
| 55 | | | | 11 | 11.1 | 11.1 | 11 | 10.6 | 10 | 9.2 | 8.3 | 8.1 | 55 |
| 60 | | | | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 7 | 6.8 | 60 |
| 65 | | | | | 8.1 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 65 |
| 70 | | | | | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 70 |
| 75 | | | | | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 75 |
| 80 | | | | | | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4 | 3.1 | 3 | 80 |
| 85 | | | | | | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 85 |
| 90 | | | | | | | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | | | 90 |
| 95 | | | | | | | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | | | 95 |
| 100 | | | | | | | | 2.3 | 1.7 | | | | 100 |
| 105 | | | | | | | | 1.7 | | | | | 105 |

L_189_30075_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%


| | 36 ft | 48 ft | 60 ft | 72 ft | 83 ft | 95 ft | 107 ft | 118 ft | 130 ft | 142 ft | 154 ft | 164 ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 110.2 | 110 | 107.4 | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 103.5 | 103.4 | 103.4 | 86.2 | 70.5 | | | | | | | | 11 |
| 12 | 97.2 | 97 | 97.4 | 85.2 | 69.9 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 91.3 | 91.4 | 91.7 | 84.2 | 69.4 | 56.5 | | | | | | | 13 |
| 14 | 86.1 | 86.1 | 86.5 | 83.2 | 68.8 | 56.2 | | | | | | | 14 |
| 15 | 81.4 | 81.3 | 81.8 | 79.8 | 68.2 | 55.8 | 45.5 | | | | | | 15 |
| 16 | 76.8 | 77.3 | 77.7 | 75.5 | 67.5 | 55.4 | 45.3 | 36 | | | | | 16 |
| 17 | 72 | 73.3 | 73.8 | 70.6 | 66 | 55.1 | 45.1 | 35.9 | | | | | 17 |
| 18 | 67.2 | 68.7 | 69.2 | 65.3 | 62.6 | 54.7 | 44.8 | 35.8 | | | | | 18 |
| 19 | 62.8 | 64.4 | 64.7 | 62.4 | 58.3 | 53.9 | 44.5 | 35.7 | | | | | 19 |
| 20 | 58.8 | 60.4 | 60.2 | 58.3 | 54.4 | 50.5 | 44.2 | 35.5 | | | | | 20 |
| 22 | 52.1 | 54 | 54 | 51.3 | 48 | 45 | 41.9 | 35.3 | 28.7 | 22.5 | | | 22 |
| 24 | 46.4 | 48.5 | 47.8 | 45.6 | 42.8 | 40.7 | 38.4 | 34.7 | 28.6 | 22.4 | | | 24 |
| 26 | 40 | 42.3 | 42.7 | 40.8 | 38.6 | 37.2 | 34.8 | 32.5 | 28.3 | 22.3 | 17.6 | | 26 |
| 28 | 34.8 | 37.1 | 38.2 | 36.9 | 35.5 | 33.5 | 31.8 | 29.9 | 27.5 | 22 | 17.5 | 14.7 | 28 |
| 30 | | 32.9 | 34 | 33.4 | 32.2 | 30.9 | 29 | 27.3 | 25.2 | 21.7 | 17.4 | 14.7 | 30 |
| 32 | | 29.4 | 30.4 | 31 | 29.3 | 28.3 | 26.6 | 24.9 | 23.9 | 21.5 | 17.2 | 14.6 | 32 |
| 34 | | 26.4 | 27.4 | 28.1 | 27.3 | 26 | 24.9 | 23.4 | 22.4 | 20.5 | 17.1 | 14.5 | 34 |
| 36 | | 23.9 | 24.9 | 25.6 | 25.5 | 24 | 23.1 | 22 | 20.7 | 19.1 | 16.9 | 14.4 | 36 |
| 38 | | 21.8 | 22.9 | 23.4 | 23.6 | 22.2 | 21.5 | 20.5 | 19.2 | 17.8 | 16.7 | 14.3 | 38 |
| 40 | | 19.9 | 21 | 21.6 | 21.9 | 20.8 | 20.4 | 19 | 17.8 | 17.3 | 16 | 14.3 | 40 |
| 45 | | | 17.2 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 16.5 | 15.6 | 14.7 | 13.5 | 13.1 | 45 |
| 50 | | | 14.2 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 14.6 | 14.2 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 11.1 | 50 |
| 55 | | | | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 55 |
| 60 | | | | 10.9 | 11 | 11 | 10.9 | 10.6 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | 8 | 60 |
| 65 | | | | | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 65 |
| 70 | | | | | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 70 |
| 75 | | | | | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 75 |
| 80 | | | | | | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.5 | 5 | 4.1 | 4 | 80 |
| 85 | | | | | | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 85 |
| 90 | | | | | | | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 90 |
| 95 | | | | | | | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3 | 1.9 | 1.8 | 95 |
| 100 | | | | | | | | 3.2 | 2.8 | 2.4 | | | 100 |
| 105 | | | | | | | | 2.7 | 2.2 | 1.7 | | | 105 |
| 110 | | | | | | | | 2.3 | | | | | 110 |

t_189_30037_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T

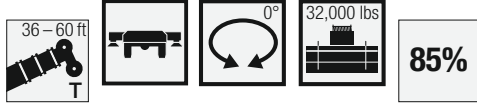


36 - 60 ft
0°
32,000 lbs
85%

| | 36 ft | | 48 ft | | 60 ft | | |
|----|-------|--|-------|--|-------|--|----|
| | | | | | | | |
| 9 | 35.2 | | 36.6 | | 36.6 | | 9 |
| 10 | 34.1 | | 35.2 | | 35.6 | | 10 |
| 11 | 31.7 | | 32.9 | | 33.4 | | 11 |
| 12 | 29.6 | | 30.8 | | 31.3 | | 12 |
| 13 | 27.6 | | 28.9 | | 29.4 | | 13 |
| 14 | 25.9 | | 27.2 | | 27.7 | | 14 |
| 15 | 24.2 | | 25.6 | | 26.1 | | 15 |
| 16 | 22.8 | | 24.1 | | 24.7 | | 16 |
| 17 | 21.5 | | 22.8 | | 23.4 | | 17 |
| 18 | 20.3 | | 21.6 | | 22.2 | | 18 |
| 20 | 18 | | 19.3 | | 19.9 | | 20 |
| 22 | 16.1 | | 17.4 | | 18.1 | | 22 |
| 24 | 14.3 | | 15.7 | | 16.4 | | 24 |
| 26 | | | 14.3 | | 14.9 | | 26 |
| 28 | | | 12.7 | | 13.6 | | 28 |
| 30 | | | 11.2 | | 12.2 | | 30 |
| 32 | | | 10 | | 10.9 | | 32 |
| 34 | | | 9 | | 9.8 | | 34 |
| 36 | | | 8.1 | | 8.9 | | 36 |
| 38 | | | | | 8.1 | | 38 |
| 40 | | | | | 7.2 | | 40 |
| 45 | | | | | 5.7 | | 45 |

0° = over rear · en arrière

t_189_00312_00_002

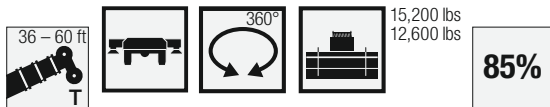


36 - 60 ft
360°
15,200 lbs
12,600 lbs
85%

| | 36 ft | | 48 ft | | 60 ft | | |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | 15,200 lbs | 12,600 lbs | 15,200 lbs | 12,600 lbs | 15,200 lbs | 12,600 lbs | |
| 10 | | 25.2 | | | | | 10 |
| 11 | | 21.9 | 22.4 | 23.3 | | 21.6 | 11 |
| 12 | | 19.1 | 21.0 | 21.2 | | 20.5 | 12 |
| 13 | 18.5 | 16.7 | 18.5 | 18.8 | | 18.6 | 13 |
| 14 | 16.5 | 14.8 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 14 |
| 15 | 14.6 | 13.0 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 16.0 | 15 |
| 16 | 13.0 | 11.1 | 14.9 | 13.6 | 15.5 | 14.5 | 16 |
| 17 | 11.5 | 9.6 | 13.6 | 12.2 | 14.6 | 13.2 | 17 |
| 18 | 10.1 | 8.3 | 12.4 | 10.9 | 13.4 | 12.1 | 18 |
| 20 | 7.4 | 5.9 | 10.0 | 8.4 | 11.0 | 9.8 | 20 |
| 22 | 5.7 | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 9.3 | 7.9 | 22 |
| 24 | 4.3 | 3.4 | 6.2 | 5.0 | 7.6 | 6.3 | 24 |
| 26 | | | 4.8 | 4.0 | 6.1 | 5.0 | 26 |
| 28 | | | 3.9 | 3.1 | 5.0 | 4.0 | 28 |
| 30 | | | 3.1 | | 4.0 | 3.2 | 30 |
| 32 | | | 2.5 | | 3.3 | 2.6 | 32 |

t_189_00327_00_002 / 00328_00_002

Lifting heights Hauteurs de levage

T

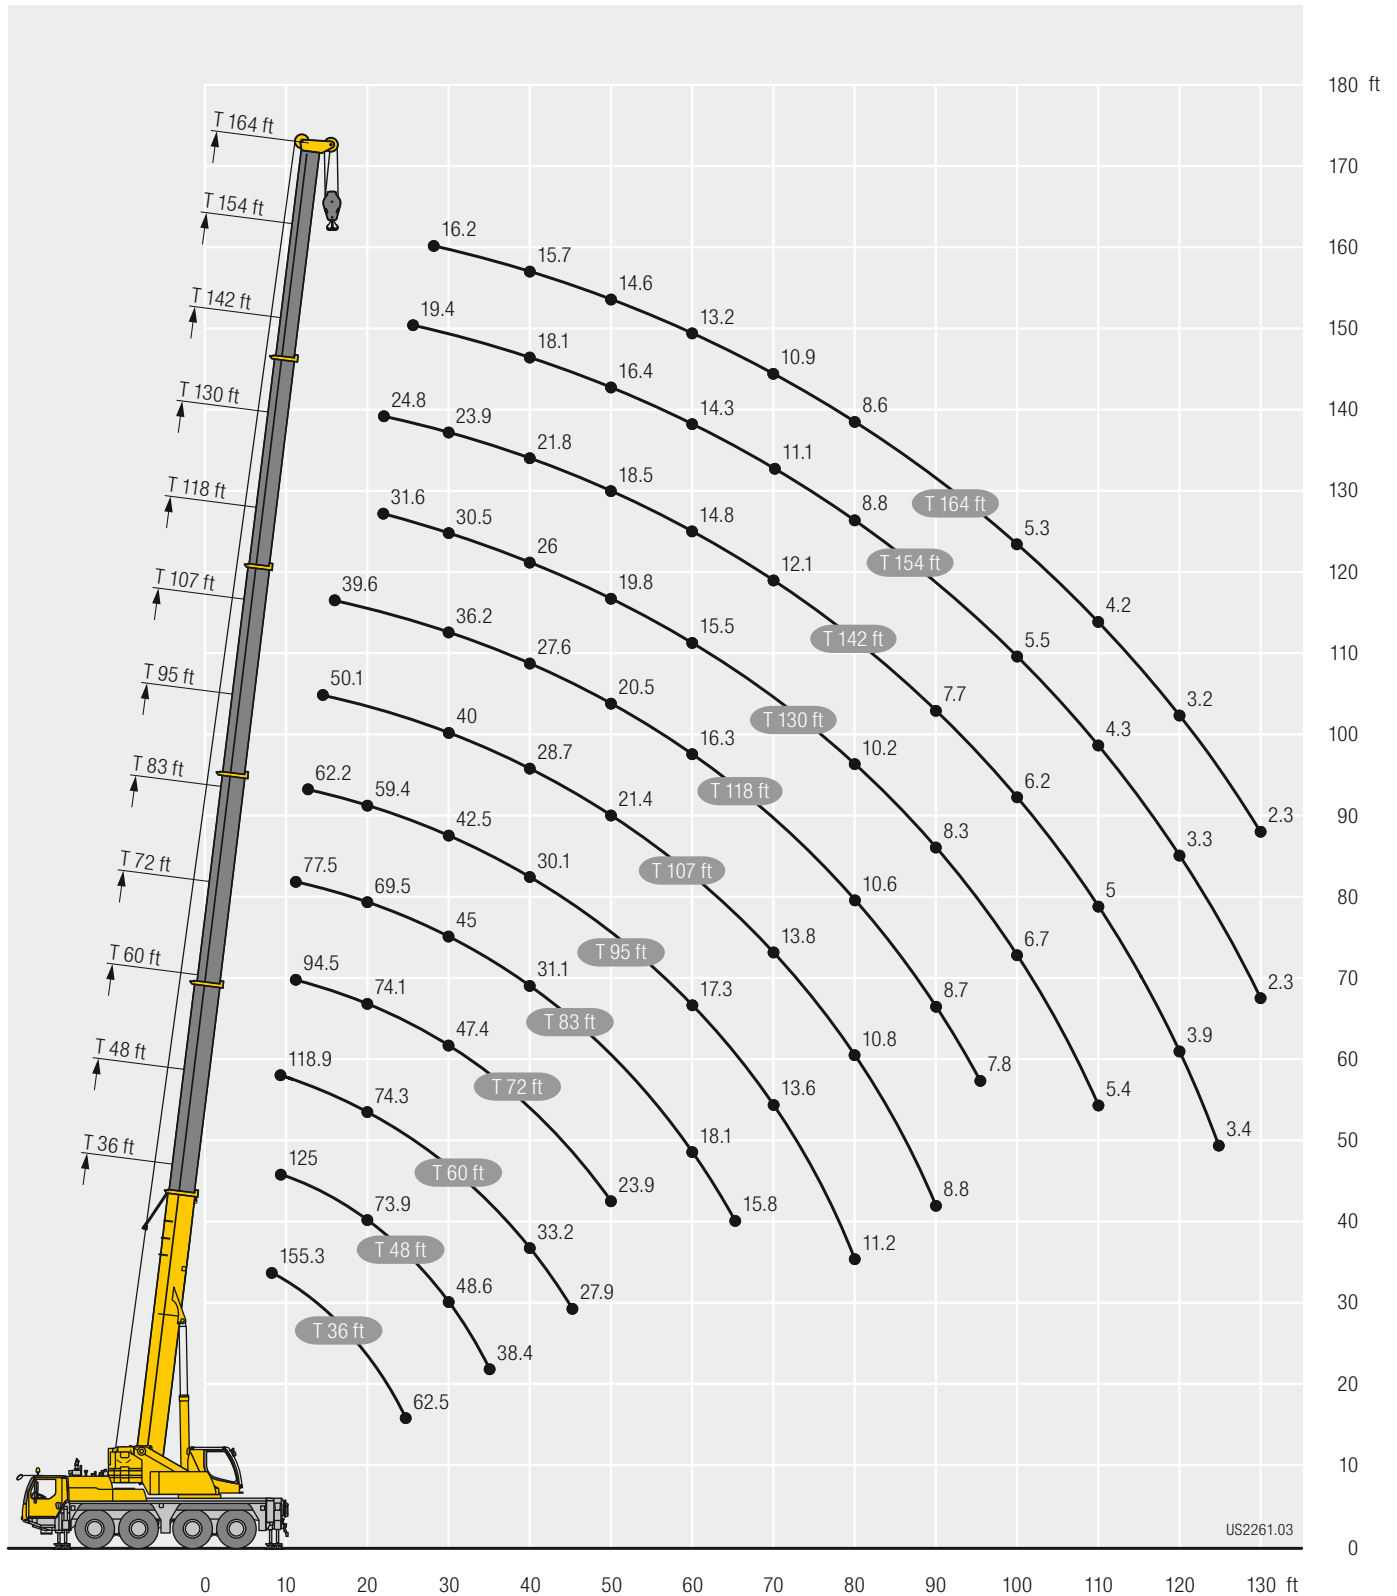

US2261.03

Lifting capacities Forces de levage

TK/TNZK



85%

| | 36 ft | | | | 48 ft | | | | 60 ft | | | | 72 ft | | | | 83 ft | | | | 95 ft | | | | |
|-----|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| | 31 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | |
| 9 | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | | | | | 9 |
| 10 | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | | | | | 10 |
| 11 | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 11 |
| 12 | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 12 |
| 13 | 25.1 | 23 | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 13 |
| 14 | 25.1 | 22.4 | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 14 |
| 15 | 25.1 | 21.9 | | | 25.1 | 22.7 | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 15 |
| 16 | 25.1 | 21.4 | | | 25.1 | 22.2 | | | 25.1 | 22.5 | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 16 |
| 17 | 25.1 | 20.9 | | | 25.1 | 21.7 | | | 25.1 | 22.1 | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 25.1 | | | | 17 |
| 18 | 25.1 | 20.4 | | | 25.1 | 21.3 | | | 25.1 | 21.7 | | | 25.1 | 21.5 | | | 25.1 | 21.2 | | | 25.1 | | | | 18 |
| 20 | 25.1 | 19.5 | | | 25.1 | 20.5 | | | 25.1 | 20.9 | | | 25.1 | 20.9 | | | 25.1 | 21 | | | 25.1 | | | | 20 |
| 22 | 25.1 | 18.7 | 15.1 | | 25.1 | 19.7 | | | 25.1 | 20.3 | | | 25.1 | 20.3 | | | 25.1 | 20.4 | | | 25.1 | 19.5 | | | 22 |
| 24 | 24.9 | 18 | 14.8 | | 25.1 | 19 | | | 25.1 | 19.7 | | | 25.1 | 19.7 | | | 25.1 | 19.9 | | | 25.1 | 19.2 | | | 24 |
| 26 | 24.6 | 17.3 | 14.5 | | 25.1 | 18.4 | 14.7 | | 25.1 | 19 | 14.9 | | 25.1 | 19.2 | 14.8 | | 25.1 | 19.4 | | | 25.1 | 18.8 | | | 26 |
| 28 | 23.7 | 16.8 | 14.1 | | 25.1 | 17.8 | 14.5 | | 25.1 | 18.5 | 14.7 | | 25.1 | 18.7 | 14.6 | | 25.1 | 18.9 | | | 25.1 | 18.4 | | | 28 |
| 30 | 22.6 | 16.2 | 13.7 | 11.3 | 24.9 | 17.2 | 14.2 | 11.4 | 25.1 | 18 | 14.4 | | 25.1 | 18.2 | 14.4 | | 25.1 | 18.5 | 14.5 | | 25.1 | 18 | | | 30 |
| 32 | 21.5 | 15.8 | 13.3 | 11.1 | 24.2 | 16.7 | 13.9 | 11.3 | 25.1 | 17.5 | 14.2 | 11.4 | 25.1 | 17.7 | 14.2 | 11.4 | 25.1 | 18 | 14.3 | | 25.1 | 17.7 | 14 | | 32 |
| 34 | 20.3 | 15.3 | 13 | 11 | 23.4 | 16.3 | 13.6 | 11.2 | 24.8 | 17.1 | 14 | 11.3 | 25 | 17.3 | 13.9 | 11.3 | 25.1 | 17.7 | 14.1 | | 24.9 | 17.4 | 13.8 | | 34 |
| 36 | 19.1 | 14.9 | 12.8 | 10.9 | 22.5 | 15.9 | 13.3 | 11 | 24.3 | 16.7 | 13.7 | 11.2 | 24.7 | 17 | 13.7 | 11.2 | 24.9 | 17.3 | 13.9 | 11.3 | 24.6 | 17.1 | 13.6 | | 36 |
| 38 | 17.9 | 14.4 | 12.5 | 10.7 | 21.6 | 15.6 | 13 | 10.9 | 23.7 | 16.3 | 13.4 | 11 | 24.4 | 16.6 | 13.4 | 11.1 | 24.8 | 17 | 13.6 | 11.2 | 24.3 | 16.7 | 13.4 | 11.1 | 38 |
| 40 | 16.8 | 14 | 12.3 | 10.7 | 20.6 | 15.2 | 12.8 | 10.8 | 23 | 15.9 | 13.1 | 10.9 | 23.9 | 16.3 | 13.2 | 11 | 24.4 | 16.6 | 13.4 | 11.1 | 23.9 | 16.5 | 13.2 | 11.1 | 40 |
| 45 | 14.5 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | 18.1 | 14.3 | 12.3 | 10.6 | 20.8 | 15.2 | 12.6 | 10.8 | 22 | 15.6 | 12.8 | 10.8 | 22.5 | 15.9 | 13 | 10.9 | 22.3 | 15.9 | 12.8 | 10.9 | 45 |
| 50 | 12.7 | 12.4 | | | 15.9 | 13.4 | 11.9 | 10.6 | 18.8 | 14.4 | 12.3 | 10.6 | 20.2 | 14.9 | 12.4 | 10.7 | 19.7 | 15.2 | 12.6 | 10.8 | 19.8 | 15.3 | 12.6 | 10.8 | 50 |
| 55 | | | | | 14.1 | 12.7 | 11.6 | | 16.8 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 18.2 | 14.3 | 12.1 | 10.6 | 17 | 14.6 | 12.3 | 10.7 | 17.3 | 14.7 | 12.3 | 10.7 | 55 |
| 60 | | | | | 12.5 | 12.3 | 11.4 | | 15 | 13 | 11.6 | 10.6 | 16.2 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 14.8 | 14 | 12.1 | 10.6 | 15.1 | 14.2 | 12.1 | 10.6 | 60 |
| 65 | | | | | | | | | 13.6 | 12.5 | 11.5 | 10.6 | 14.3 | 13.1 | 11.6 | 10.6 | 12.9 | 13.3 | 11.8 | 10.6 | 13.3 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 65 |
| 70 | | | | | | | | | 12.4 | 12.2 | 11.4 | | 12.6 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 10.6 | 11.8 | 12.5 | 11.7 | 10.6 | 70 |
| 75 | | | | | | | | | | | | | 11.1 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 11 | 10.5 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 75 |
| 80 | | | | | | | | | | | | | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 80 |
| 85 | | | | | | | | | | | | | 8.7 | 9 | 9.1 | | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 85 |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.9 | 7.3 | 7.5 | | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 90 |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6.3 | | | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.8 | 6.1 | 6.3 | | 100 |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5.3 | 5.4 | | 105 |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.4 | 4.6 | | | 110 |

t_189_05064_00_001 / 05072_00_001 / 05080_00_001 / 05088_00_001 / t_189_05256_00_001

Lifting capacities Forces de levage

TK/TNZK



| Lift Height (ft) | 107 ft | | | | 118 ft | | | | 130 ft | | | | 142 ft | | | | 154 ft | | | | 164 ft | | | | Lift Height (ft) | | | | | |
|------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | | | | | | |
| 14 | 25.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| 15 | 25.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 16 | 25.1 | | | | 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | |
| 17 | 25.1 | | | | 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| 18 | 25.1 | | | | 19.3 | | | | | 16.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | |
| 20 | 25.1 | | | | 19 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 22 | 25.1 | | | | 18.8 | | | | | 16.5 | | | 11.4 | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
| 24 | 25.1 | | | | 18.5 | | | | | 16.3 | | | 11.4 | | | 10.2 | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| 26 | 25 | 18.3 | | | 18.2 | | | | | 16.1 | | | 11.4 | | | 10.2 | | | | | 8.6 | | | | | 26 | | | | |
| 28 | 24.7 | 18 | | | 18 | 15.8 | | | | 15.9 | | | 11.4 | | | 10.1 | | | | | 8.6 | | | | | 28 | | | | |
| 30 | 24.4 | 17.7 | | | 17.7 | 15.7 | | | | 15.6 | | | 11.3 | | | 10.1 | | | | | 8.6 | | | | | 30 | | | | |
| 32 | 24 | 17.4 | 13.9 | | 17.5 | 15.6 | | | | 15.5 | 13.5 | | | 11.3 | 10.2 | | | | | | 8.5 | | | | | 32 | | | | |
| 34 | 23.7 | 17.1 | 13.8 | | 17.3 | 15.5 | | | | 15.3 | 13.5 | | | 11.2 | 10.1 | | | | | | 8.5 | | | | | 34 | | | | |
| 36 | 23.4 | 16.8 | 13.6 | | 17.1 | 15.3 | | | | 15.1 | 13.4 | | | 11.1 | 10.1 | | | | | | 8.4 | | | | | 36 | | | | |
| 38 | 23 | 16.6 | 13.4 | 11.1 | 16.9 | 15.2 | 13 | | | 14.9 | 13.3 | 12.4 | | 11.1 | 10 | | | | | | 9.9 | 9 | | 8.4 | 7.7 | 38 | | | | |
| 40 | 22.6 | 16.4 | 13.2 | 11.1 | 16.7 | 15 | 13 | | | 14.7 | 13.2 | 12.4 | | 11 | 10 | | | | | | 9.8 | 9 | | 8.3 | 7.7 | 40 | | | | |
| 45 | 21.1 | 15.8 | 12.8 | 10.9 | 16 | 14.2 | 12.7 | 10.8 | | 14.2 | 12.9 | 12.3 | 10.8 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | | | | | 9.6 | 8.9 | 8.7 | | | 45 | | | | |
| 50 | 18.5 | 15.3 | 12.5 | 10.8 | 15.2 | 13.5 | 12.2 | 10.7 | | 13.7 | 12.7 | 12 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | | | | 9.4 | 8.8 | 8.7 | | | 50 | | | | |
| 55 | 15.9 | 14.8 | 12.3 | 10.7 | 14.3 | 12.8 | 11.8 | 10.6 | | 13.3 | 12.3 | 11.6 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | | | | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 55 | |
| 60 | 13.9 | 14.2 | 12.1 | 10.6 | 13.4 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | | 12.7 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | | | | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 60 | |
| 65 | 12.8 | 13 | 12 | 10.6 | 12.5 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | | 11.4 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | | | | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 65 | |
| 70 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 10.6 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.3 | | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | | | | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 70 | |
| 75 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | | 8.8 | 9.8 | 10 | 10 | 8.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | | | | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.2 | 75 | |
| 80 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | | 7.9 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | | | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 80 | |
| 85 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 7.7 | 8.4 | 9 | 9.3 | | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | | | | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 85 | |
| 90 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.3 | | 7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7 | 7 | 7.1 | | | | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 90 | |
| 95 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | | | | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 95 | |
| 100 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | | | | 4.4 | 5 | 5.4 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 100 | |
| 105 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.6 | | | | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 105 | |
| 110 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.3 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | | | | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3 | 3.6 | 4 | 4.2 | 110 | |
| 115 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.2 | | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | | | | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 115 | |
| 120 | | | | | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | | | | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3 | 120 | |
| 125 | | | | | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | | | | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 125 | |
| 130 | | | | | 2.2 | 2.4 | 2.5 | | | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | | | | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | | 1.7 | 1.9 | 2 | 130 | |
| 135 | | | | | | | | | | 2.3 | 2.5 | 2.6 | | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | | | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | 1.9 | 2.1 | | | | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | 140 |

t_189_05064_00_001 / 05072_00_001 / 05080_00_001 / 05088_00_001 / L_189_05256_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK



| | 36 ft | | | | 48 ft | | | | 60 ft | | | | 72 ft | | | | 83 ft | | | | 95 ft | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | |
| 9 | 18.5 | | | | 18.4 | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 18.4 | | | | 18.4 | | | | 17.9 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 18 | | | | 18.2 | | | | 17.8 | | | | 16.8 | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 17.7 | | | | 18 | | | | 17.7 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 17.3 | | | | 17.8 | | | | 17.5 | | | | 16.6 | | | | 16 | | | | | | | | 13 |
| 14 | 16.9 | | | | 17.5 | | | | 17.4 | | | | 16.4 | | | 15.9 | | | | | 13.3 | | | | 14 |
| 15 | 16.5 | | | | 17.2 | | | | 17.2 | | | | 16.3 | | | 15.8 | | | | | 13.3 | | | | 15 |
| 16 | 16.1 | | | | 16.8 | | | | 17 | | | | 16.2 | | | 15.7 | | | | | 13.3 | | | | 16 |
| 17 | 15.7 | | | | 16.5 | | | | 16.8 | | | | 16 | | | 15.6 | | | | | 13.3 | | | | 17 |
| 18 | 15.3 | | | | 16.1 | | | | 16.5 | | | | 15.9 | | | 15.5 | | | | | 13.3 | | | | 18 |
| 20 | 14.5 | | | | 15.4 | | | | 15.9 | | | | 15.5 | | | 15.3 | | | | | 13.3 | | | | 20 |
| 22 | 13.8 | 9.6 | | | 14.8 | | | | 15.3 | | | | 15 | | | 15 | | | | | 13.3 | | | | 22 |
| 24 | 13.1 | 9.3 | | | 14.1 | | | | 14.7 | | | | 14.5 | | | 14.6 | | | | | 13.2 | | | | 24 |
| 26 | 12.3 | 9 | | | 13.5 | 9.2 | | | 14.2 | 9.4 | | | 14 | | | 14.1 | | | | | 13 | | | | 26 |
| 28 | 11.7 | 8.7 | | | 12.9 | 9 | | | 13.7 | 9.1 | | | 13.5 | | | 13.7 | | | | | 12.8 | | | | 28 |
| 30 | 11.1 | 8.4 | | | 12.3 | 8.7 | | | 13.1 | 8.9 | | | 13 | 8.9 | | 13.3 | 9 | | | | 12.6 | | | | 30 |
| 32 | 10.7 | 8.1 | | | 11.7 | 8.4 | | | 12.6 | 8.6 | | | 12.6 | 8.7 | | 12.8 | 8.8 | | | | 12.4 | 8.6 | | | 32 |
| 34 | 10.4 | 7.9 | | | 11.2 | 8.2 | | | 12.1 | 8.4 | | | 12.3 | 8.5 | | 12.5 | 8.6 | | | | 12.2 | 8.5 | | | 34 |
| 36 | 10 | 7.7 | | | 10.9 | 8 | | | 11.6 | 8.2 | | | 11.9 | 8.3 | | 12.2 | 8.4 | | | | 12 | 8.3 | | | 36 |
| 38 | 9.6 | 7.4 | | | 10.5 | 7.8 | | | 11.1 | 8 | | | 11.5 | 8.1 | | 11.8 | 8.2 | | | | 11.8 | 8.1 | | | 38 |
| 40 | 9.3 | 7.2 | | | 10.1 | 7.6 | | | 10.7 | 7.8 | | | 11.2 | 7.9 | | 11.5 | 8 | | | | 11.6 | 8 | | | 40 |
| 45 | 8.5 | 6.8 | 5.9 | | 9.3 | 7.1 | 6 | | 10 | 7.4 | 6 | | 10.4 | 7.5 | 6 | | 10.8 | 7.7 | 6.1 | | 11 | 7.6 | | | 45 |
| 50 | 7.8 | 6.4 | 5.6 | | 8.6 | 6.7 | 5.7 | | 9.3 | 7 | 5.8 | | 9.8 | 7.1 | 5.9 | | 10.1 | 7.3 | 5.9 | | 10.4 | 7.3 | | | 50 |
| 55 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.3 | 8 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 8.7 | 6.7 | 5.6 | | 9.2 | 6.8 | 5.7 | | 9.5 | 7 | 5.8 | | 9.9 | 7 | 5.7 | | 55 |
| 60 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 7.5 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 8.1 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 8.6 | 6.5 | 5.5 | 5.3 | 9.1 | 6.7 | 5.6 | 5.3 | 9.4 | 6.8 | 5.6 | 5.3 | 60 |
| 65 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | | 7 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 8.1 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 8.6 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 9 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 65 |
| 70 | 5.8 | 5.3 | | | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 6 | 5.3 | 5.2 | 8.1 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 8.6 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 70 |
| 75 | | | | | 6.1 | 5.4 | 5.1 | | 6.7 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 6 | 5.3 | 5.1 | 8.2 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 75 |
| 80 | | | | | 5.8 | 5.2 | 5.1 | | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 80 |
| 85 | | | | | 5.4 | 5.1 | | | 6 | 5.3 | 5 | 5.2 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.9 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 7.5 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 85 |
| 90 | | | | | | | | | 5.7 | 5.2 | 5 | | 6.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 5 | 5.1 | 7.2 | 5.6 | 5 | 5.1 | 90 |
| 95 | | | | | | | | | | | | | 5.9 | 5.2 | 5 | | 6.3 | 5.3 | 5 | 5.1 | 6.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | 5.6 | 5.1 | | | 5.9 | 5.2 | 5 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 5 | 5.1 | 100 |
| 105 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | 5 | | | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5 | 5.1 | 105 |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.8 | 5 | 5 | | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | 4.6 | | | 4.7 | 5 | 4.9 | 5 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.6 | 4.7 | | 120 |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 4 | 4.2 | | 125 |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 3.5 | | | 130 |

L_189_05096_00_001 / 05104_00_001 / 05112_00_001 / 05120_00_001 / L_189_05264_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK




| Lifting height (ft) | 107 ft | | | | 118 ft | | | | 130 ft | | | | 142 ft | | | | 154 ft | | | | 164 ft | | Lifting height (ft) | | |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|---------------------|-----|-----|
| | 52 ft | | | | 52 ft | | | | 52 ft | | | | 52 ft | | | | 52 ft | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | | | |
| 17 | 12.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 18 | 12.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 20 | 12.4 | | | | 10.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 22 | 12.4 | | | | 10.5 | | | | 9.7 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 24 | 12.4 | | | | 10.5 | | | | 9.7 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 26 | 12.4 | | | | 10.5 | | | | 9.7 | | | | 7.9 | | | | 7.2 | | | | | | 26 | | |
| 28 | 12.3 | | | | 10.5 | | | | 9.6 | | | | 7.8 | | | | 7.1 | | | | | 6.1 | 28 | | |
| 30 | 12.2 | | | | 10.5 | | | | 9.6 | | | | 7.7 | | | | 7.1 | | | | | 6.1 | 30 | | |
| 32 | 12 | | | | 10.4 | | | | 9.5 | | | | 7.6 | | | | 7 | | | | | 6 | 32 | | |
| 34 | 11.8 | | | | 10.3 | | | | 9.5 | | | | 7.5 | | | | 6.9 | | | | | 6 | 34 | | |
| 36 | 11.6 | | | | 10.2 | | | | 9.4 | | | | 7.4 | | | | 6.8 | | | | | 5.9 | 36 | | |
| 38 | 11.5 | 8.1 | | | 10.1 | 7.6 | | | 9.3 | | | | 7.3 | | | | 6.7 | | | | | 5.8 | 38 | | |
| 40 | 11.3 | 8 | | | 10 | 7.6 | | | 9.2 | | | | 7.3 | | | | 6.7 | | | | | 5.8 | 40 | | |
| 45 | 10.9 | 7.7 | | | 9.8 | 7.3 | | | 9 | 7.2 | | | 7.1 | 6.4 | | | 6.5 | | | | | 5.6 | 45 | | |
| 50 | 10.4 | 7.4 | | | 9.5 | 7.1 | | | 8.8 | 7 | | | 7 | 6.4 | | | 6.4 | 5.8 | | | | 5.5 | 5 | 50 | |
| 55 | 10 | 7.1 | 5.8 | | 9.2 | 6.8 | 5.6 | | 8.6 | 6.8 | 5.6 | | 6.8 | 6.3 | | | 6.2 | 5.7 | | | | 5.4 | 5 | 55 | |
| 60 | 9.5 | 6.8 | 5.6 | 5.3 | 8.9 | 6.6 | 5.5 | | 8.4 | 6.6 | 5.5 | | 6.7 | 6.2 | 5.3 | | 6.1 | 5.7 | | | | 5.3 | 4.9 | 60 | |
| 65 | 9.1 | 6.6 | 5.5 | 5.2 | 8.6 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 8.2 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | | 6 | 5.7 | 5.2 | | | 5.2 | 4.9 | 65 | |
| 70 | 8.7 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 8.3 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 8 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 6.5 | 6 | 5.2 | 5 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | | | 5.1 | 4.9 | 70 | |
| 75 | 8.4 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 8 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 7.9 | 6.1 | 5.2 | 5 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | | 5 | 4.8 | 75 | |
| 80 | 8 | 6 | 5.2 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 5.2 | 5 | 7.6 | 5.9 | 5.2 | 5 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5 | 4.9 | | 5 | 4.8 | 80 | |
| 85 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 7.5 | 5.8 | 5.1 | 5 | 7.3 | 5.8 | 5.1 | 5 | 6.2 | 5.6 | 5 | 5 | 5.7 | 5.5 | 5 | 4.9 | | 4.9 | 4.8 | 85 | |
| 90 | 7.2 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 5 | 6.5 | 5.6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | | 4.8 | 4.8 | 90 | |
| 95 | 6.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | | 4.7 | 4.7 | 95 | |
| 100 | 6.6 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | | 4.4 | 4.7 | 100 | |
| 105 | 6 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 5 | 4.8 | 4.9 | | 3.9 | 4.6 | 105 | |
| 110 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | | 3.4 | 4.2 | 110 | |
| 115 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 4 | 4.5 | 4.7 | | 2.9 | 3.8 | 115 | |
| 120 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 2.6 | 3.4 | 4 | 4.4 | | 2.4 | 3.3 | 120 | |
| 125 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.8 | | 2 | 2.8 | 125 | |
| 130 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.2 | | 1.6 | 2.3 | 130 | |
| 135 | 3 | 3.4 | 3.5 | | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | | 2.1 | 2.6 | 2.7 | | | 1.9 | 135 | |
| 140 | 2.7 | | | | 2.1 | 2.5 | 2.7 | | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | | 1.7 | 2.1 | 2.3 | | | | 140 | |
| 145 | 2.3 | | | | 1.8 | 2.1 | 2.2 | | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | | 2 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | | 145 |
| 150 | | | | | 1.4 | 1.7 | | | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | | 1.6 | 1.9 | 1.8 | | | | | | | | | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | 1.7 | 1.8 | | | | 1.5 | | | | | | | | | | 155 |

L_189_05096_00_001 / 05104_00_001 / 05112_00_001 / 05120_00_001 / L_189_05264_00_001


Lifting heights Hauteurs de levage

TK/TNZK

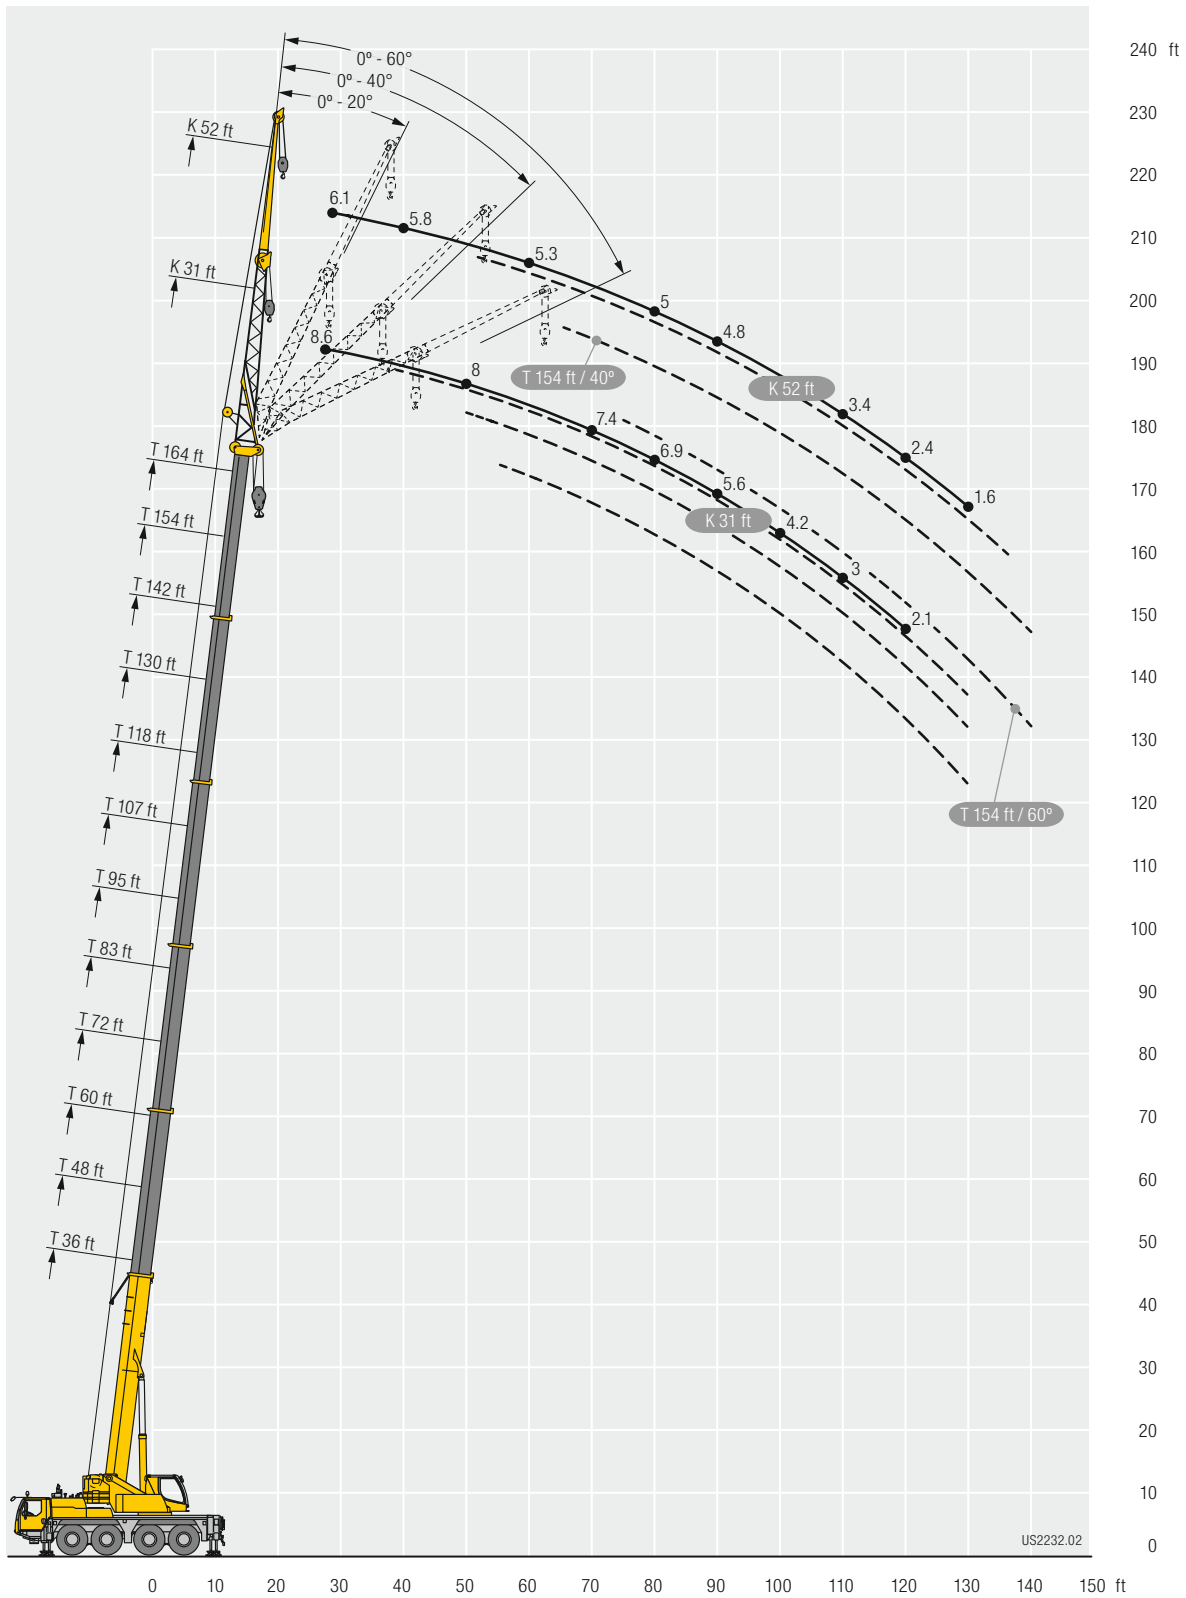

Lifting heights Hauteurs de levage

THK/TNZHK

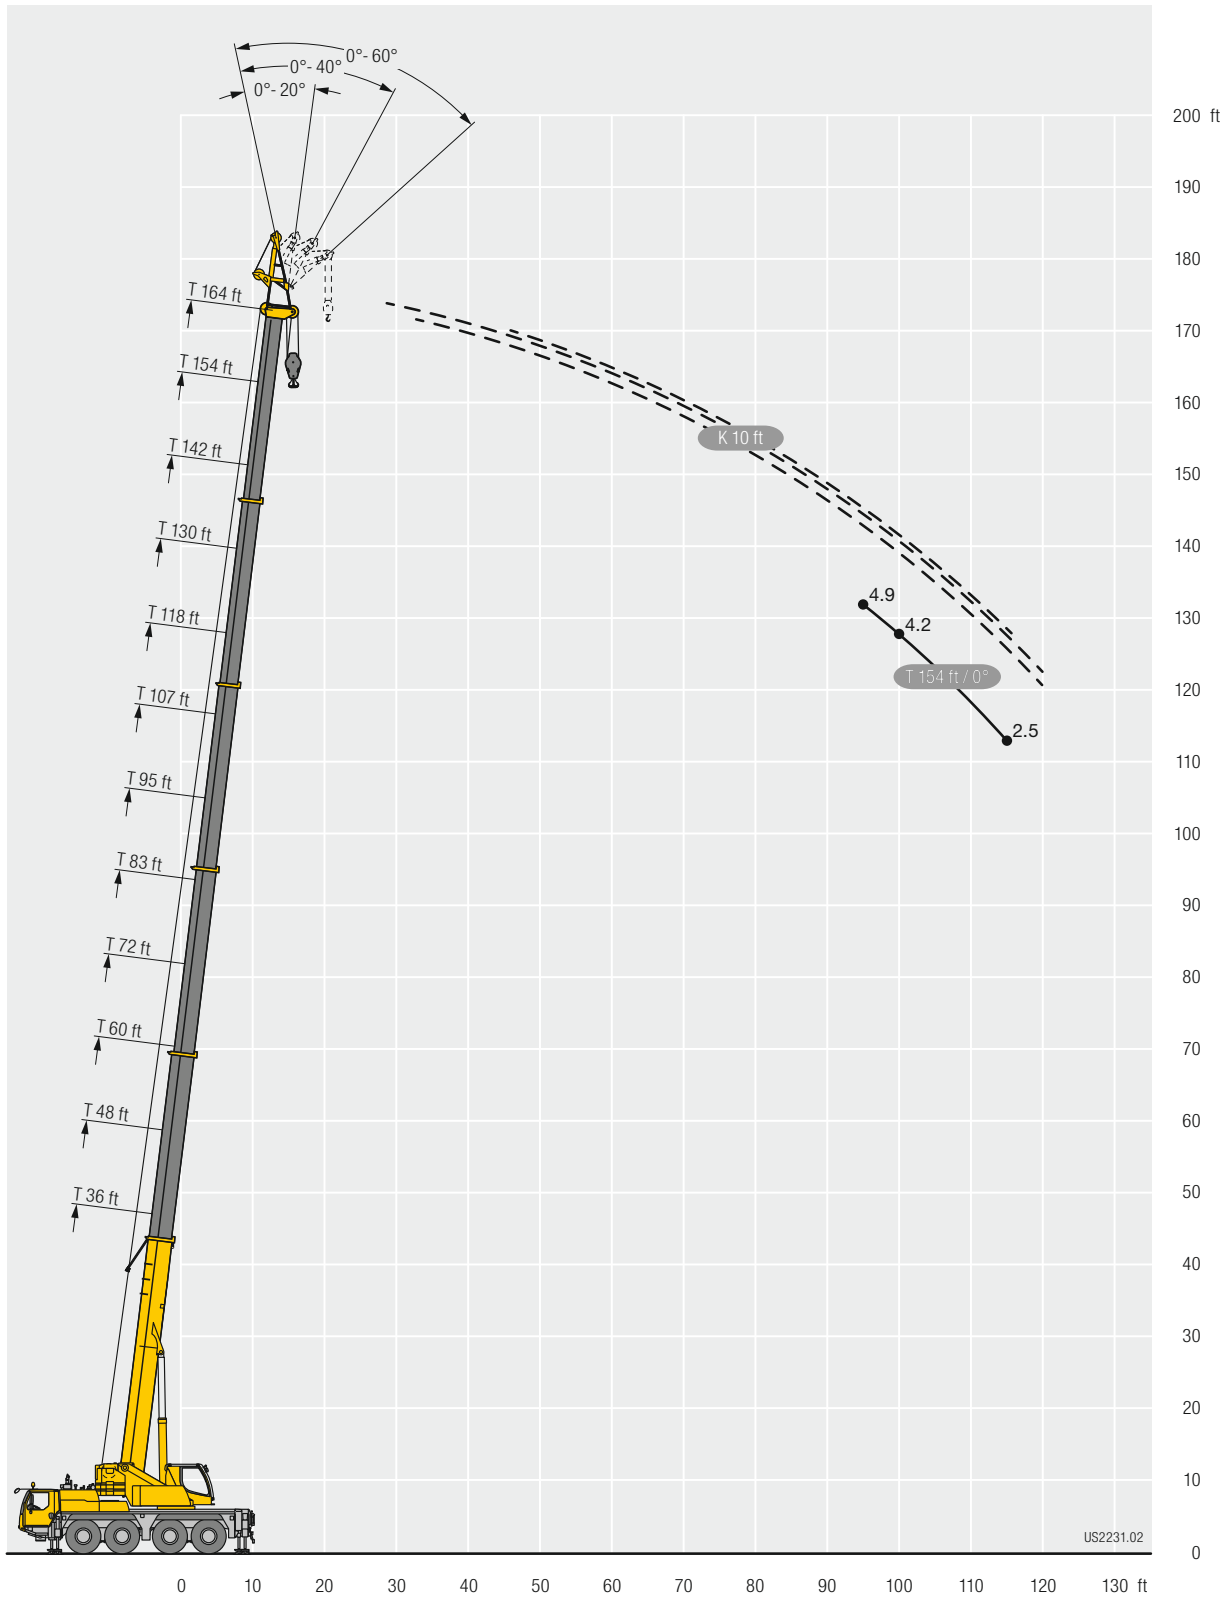

Equipment Equipment

Crane carrier

| | |
|--------------------------|---|
| Frame | Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel. |
| Outriggers | 4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display. |
| Engine | 6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 330 kW (449 h.p.), max. torque 1722 lbs-ft. Exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R.96. Fuel reservoir: 108 gallons. |
| Transmission | ZF 12-speed gear box with automatic control system. Two-stage transfer case with lockable transfer differential. |
| Axles | Low maintenance carrier axles, all 4 axles steered. Axle 3 and 4 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 3 with longitudinal differential lock. |
| Suspension | All axles are mounted on hydropneumatic suspension – “Niveaumatik suspension” and are lockable hydraulically. |
| Tyres | 8 tyres, size: 445/95 R 25. |
| Steering | ZF-servocom power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit. 1. and 2. axle mechanically, 3. and 4. axle hydromechanically speed regulated steered. |
| Brakes | Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 1, 2 and 4. Sustained-action brake: Exhaust retarder with additional Liebherr braking system. |
| Driver's cab | Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing. |
| Electrical system | Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 180 Ah each. |

Crane superstructure

| | |
|-----------------------|--|
| Frame | Self-manufactured, cataphoretic dip-primed weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; single-row ball bearing slewing ring, for continuous rotation. |
| Crane drive | Diesel-hydraulic with 1 axial variable displacement pump with automatic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier Diesel engine, open regulated oil circuits with electrically controlled “load sensing”, operation of 4 movements simultaneously. |
| Control | Electrical control of drives by self-centering joysticks, armrest-integrated control elements, Liebherr system bus (LSB). |
| Hoist gear | Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. |
| Luffing gear | 1 differential ram with pilot-controlled brake valve. |
| Slewing gear | Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as a standard feature. |
| Crane cab | Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear. |
| Safety devices | LICCON2 safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures. |

| | |
|--------------------------|--|
| Telescopic boom | 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system Telematik. Boom length: 36 ft – 164 ft. |
| Counterweight | 23,600 lbs basic counterweight. |
| Electrical system | Modern data bus technique, 24 Volt DC. |

Operating modes

| | |
|---------------|---|
| K/HK | Single folding jib, 31 ft Double swing-away jib 31 ft – 52 ft Assembly jib 10 ft long and incorporated into the swing-away jib (optional pulley set required). Mechanical adjustment 0°; 20°; 40°; 60° |
| NZ(H)K | Single folding jib, 31 ft Double swing-away jib 31 ft – 52 ft Assembly jib 10 ft long and incorporated into the swing-away jib (optional pulley set required). Hydraulic adjustment 0° – 60° |

Additional equipment

| | |
|----------------------------------|--|
| 2nd hoist gear | For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved. |
| Additional counterweight | 8,400 lbs for a total counterweight of 32,000 lbs. |
| Tyres | 8 tyres, size 525/80 R 25 (20.5 R 25). |
| Drive 8 x 6 | Additional drive of the 1st axle. |

Other items of equipment available on request.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Equipment Equipment

Châssis porteur

| | |
|--------------------------------|--|
| Cadre | Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. |
| Calage | Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique. |
| Moteur | Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 330 kW (449 ch), couple max. 1722 lbs-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 108 gallons. |
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel. |
| Essieux | Essieux nécessitant peu d'entretien, les 4 essieux sont directeurs. Les essieux 3 et 4 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 3 avec différentiel longitudinal. |
| Suspension | Suspension hydropneumatique «Niveumatik» - sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement. |
| Pneumatiques | 8 pneus de taille: 445/95 R 25. |
| Direction | Direction hydraulique ZF-servocom, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. 1er et 2ème essieu dirigés mécaniquement en fonction de la vitesse, 3ème et 4ème essieu dirigés électrohydrauliquement en fonction de la vitesse. |
| Freins | Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: par cylindres à ressorts, agissant sur les roues des essieux 1,2 et 4. Frein à régime continu: Ralentisseur sur échappement avec système de freinage additionnel Liebherr. |
| Cabine | Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité. |
| Installation électrique | Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 180 Ah chacune. |



Partie tournante

| | |
|------------------------------|--|
| Cadre | Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à 1 rangée de billes, permettant une rotation illimitée. |
| Entraînement | Diesel hydraulique avec 1 pompe double à débit variable et régulation de puissance automatique, 1 pompe à engrenages double, entraînés par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts avec «load sensing», régulé électriquement. 4 mouvements simultanés praticables. |
| Commande | Commande électrique des mécanismes par leviers de manoeuvre à centrage automatique, commandes de grue «grand confort» intégrées aux accoudoirs du siège, Liebherr système bus. |
| Mécanisme de levage | Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort. |
| Mécanisme de relevage | 1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Dispositif de rotation | Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Orientation de série commutable en circuit hydraulique ouvert ou fermé (freinage automatique ou au pied). |
| Cabine de grue | Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable. Cabine inclinable vers l'arrière. |
| Dispositif de sécurité | Contrôleur de charge «LICCON2», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux. |
| Flèche télescopique | 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide Telematik. Longueur de flèche: 36 ft – 164 ft. |
| Contrepoids | Contrepoids principal de 23,600 lbs. |
| Installation électrique | Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts. |



Modes de fonctionnement

| | |
|---------------|--|
| K/HK | Fléchette pliante simple, longueur 31 ft Double fléchette pliante 31 ft – 52 ft Fléchette de montage 10 ft, intégrée à la fléchette pliante (jeu de poulies, en option, nécessaire). Réglage mécanique 0° ; 20° ; 40° ; 60° |
| NZ(H)K | Fléchette pliante simple, longueur 31 ft Double fléchette pliante 31 ft – 52 ft Fléchette de montage 10 ft, intégrée à la fléchette pliante (jeu de poulies, en option, nécessaire). Réglage hydraulique 0° – 60° |

Équipement supplémentaire






| | |
|---------------------------------|---|
| 2ème mécanisme de levage | Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé. |
| Contrepoids additionnel | 8,400 lbs pour un contrepoids total de 32,000 lbs. |
| Pneumatiques | 8 pneus. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25). |
| Entraînement 8 x 6 | Essieu 1 est entraîné additionnellement. |

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Description of symbols

Explication des symboles

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Max. capacity Capacité max. |  | Rope length Longueur du câble |
|  | Max. hoist height Hauteur de levage max. |  | Max. single line pull Effort au brin maxi. |
|  | Max. radius Portée max. |  | Hoist gear Treuil de levage |
|  | Tyres Pneumatiques |  | Slewing speeds Vitesses d'orientation |
|  | Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge |  | Boom length Longueur de la flèche |
|  | No. of sheaves Poulies |  | Boom position Position de la flèche |
|  | No. of lines Brins |  | Counterweight Contrepoids |
|  | Weight Poids |  | Axle Essieu |
|  | Crane carrier Châssis porteur |  | Page Page |
|  | Driving speed Vitesse de translation |  | Outriggers Calage |
|  | Gradability Aptitude à gravir les pentes |  | Outriggers – free on tyres Calage – libre sur pneus |
|  | Transmission Boîte de vitesse |  | Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail |
|  | Gear Vitesse |  | Standard Norme |
|  | Driving speed – Onroad gear Vitesse de translation – Vitesse de route |  | Radius Portée |
|  | Driving speed – Crawl speed Vitesse de translation – Marche lente |  | Telescopic boom Flèche télescopique |
|  | Crane superstructure Partie tournante de la grue |  | Mechanically/hydraulically adjustable folding jib including integral erection jib Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement avec fléchette de montage intégrée |
|  | infinitely variable en continu |  | Mechanically/hydraulically adjustable assembly jib Fléchette de montage réglable mécaniquement/hydrauliquement |
|  | Rope diameter Diamètre | | |

Remarks

1. The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4. Lifting capacities are given in kip.
5. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6. Working radii are measured from the slewing centre.
7. The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9. Subject to modification of lifting capacities.
10. Lifting capacities above 117,950 lbs only with additional pulley block.
11. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques

1. La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2. Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4. Les forces de levage sont données en kip.
5. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7. Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8. Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9. Charges données sous réserve de modification.
10. Forces de levage plus de 117,950 lbs seulement avec moufle additionnel.
11. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel



Subject to modification / Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction

Printed in Germany (3) lwe-td-189-03-us02-2020